




DAKSYSTEMEN



polycarbonaat bovenbouwpakketten

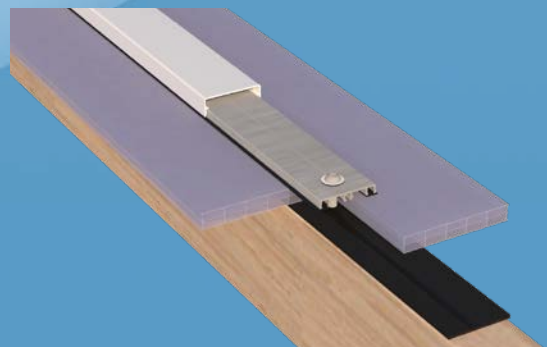

DAKSYSTEMEN

altijd op maat

Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen en aluminium profielsystemen voor de montage van diverse soorten beglazing, zoals: polycarbonaat platen, acrylaat, veiligheidsglas en zelfs zonnepanelen.

De daksystemen van Pext worden als compleet bouw pakket geleverd. Een uniek pakket volledig voorbereid en op maat, zeer eenvoudig te monteren.

Het pakket bestaat uit aluminium profielen met beglazingsrubbers, polycarbonaat platen én alle benodigde bevestigingsmaterialen en toebehoren (schroeven, tape, kit).

De bouw pakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen. Het dakstelsel is kwalitatief topklasse en wordt geproduceerd en samengesteld in onze eigen productiehal.





DE COLLECTIE


innovatieve daksystemen

LT20

Het LT20 systeem is een standaard dakstelsel met een blank aluminium schroefbaar profielsysteem voor polycarbonaat platen. Het profiel wordt vastgeschroefd aan de constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het profiel en op de houten constructie zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Het LT20 dakstelsel is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

breedte in mm	diepte in mm					
		2000	2500	3000	3500	4000
3060	muuraanbouw	375	445	510	585	650
	vrijstaand	335	405	470	540	610
3270	muuraanbouw	390	465	535	610	680
	vrijstaand	350	420	490	565	635
4060	muuraanbouw	490	575	670	760	850
	vrijstaand	435	525	615	705	795
4340	muuraanbouw	515	605	700	795	890
	vrijstaand	455	550	640	735	830
5060	muuraanbouw	595	705	815	925	1035
	vrijstaand	530	640	750	860	970
5410	muuraanbouw	625	740	855	970	1085
	vrijstaand	555	670	785	900	1015
6060	muuraanbouw	710	840	970	1100	1230
	vrijstaand	635	765	895	1025	1155
6480	muuraanbouw	745	880	1015	1155	1290
	vrijstaand	660	800	935	1070	1205
7060	muuraanbouw	820	970	1120	1270	1420
	vrijstaand	730	880	1030	1180	1330
7550	muuraanbouw	880	1045	1210	1370	1535
	vrijstaand	790	955	1115	1280	1440
8060	muuraanbouw	925	1095	1265	1435	1605
	vrijstaand	825	995	1165	1335	1505

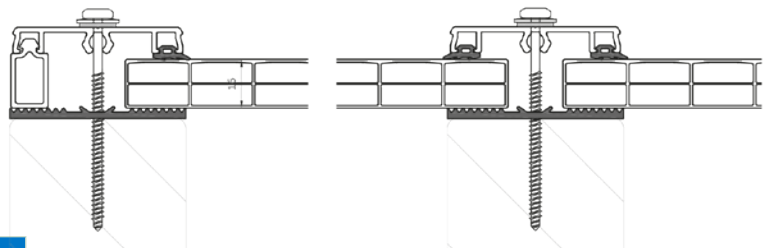

LT20 pakket:

- Aluminium profielen (brut) 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel (brut) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm (brut)
- Eindschotjes (brut)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bepalingmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%

Meerprijs IR-Gold 1UV 16mm: 24%

Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 12%




LT50

Het LT50 systeem is de luxe uitvoering voor polycarbonaat platen. Dit systeem bestaat uit blank aluminium schroefbare profielen.

Voor een luxe uitstraling en strakke afwerking worden gepoedercoate klik-sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010) gemonteerd.

Het LT50 dakstelsel is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

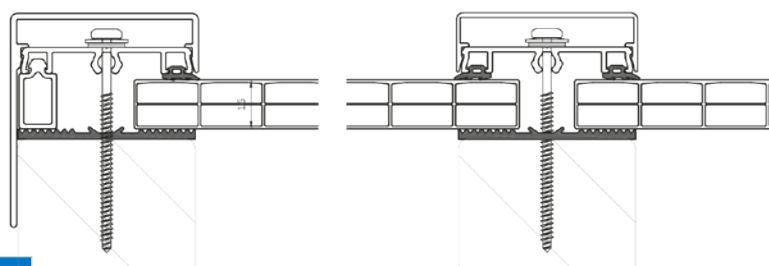

breedte in mm		diepte in mm				
		2000	2500	3000	3500	4000
3060	muuraanbouw	495	585	675	770	860
	vrijstaand	455	550	640	735	825
3270	muuraanbouw	510	605	700	795	890
	vrijstaand	470	565	660	755	850
4060	muuraanbouw	630	745	860	980	1095
	vrijstaand	580	695	815	930	1050
4340	muuraanbouw	655	775	895	1015	1135
	vrijstaand	600	720	840	965	1085
5060	muuraanbouw	760	900	1040	1180	1320
	vrijstaand	700	840	980	1125	1265
5410	muuraanbouw	790	935	1080	1225	1370
	vrijstaand	725	870	1015	1160	1310
6060	muuraanbouw	900	1060	1225	1390	1550
	vrijstaand	825	990	1155	1325	1490
6480	muuraanbouw	935	1105	1275	1440	1610
	vrijstaand	855	1025	1200	1370	1540
7060	muuraanbouw	1030	1215	1405	1590	1780
	vrijstaand	945	1135	1325	1515	1705
7550	muuraanbouw	1110	1320	1525	1725	1930
	vrijstaand	1030	1235	1445	1650	1855
8060	muuraanbouw	1155	1370	1580	1790	2005
	vrijstaand	1065	1280	1490	1705	1920

LT50 pakket:

- Aluminium profielen (brutt) 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit) met afsluitrubber 56/66mm (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Eindschothjes in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%
 Meerprijs warmtewerend IR-Gold 1UV 16mm: 20%
 Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 9%



LT30X

Het polycarbonaatsysteem LT30X is een dakstelsel van een blank aluminium klik profielsysteem met 16 mm polycarbonaat platen. Het onderprofiel wordt vastgeschroefd aan de constructie en het afdekprofiel klik wordt in het onderprofiel geklemd.

breedte in mm	diepte in mm			
	2500	3000	3500	4000
3060	410	475	540	605
4060	535	620	700	785
5060	650	755	855	960
6060	775	900	1015	1140
7060	895	1035	1170	1310
8060	1010	1170	1325	1485

Geen maatwerk mogelijk.

LT30X/P30 pakket:


- Aluminium profielen (brut) 58mm incl. beglazingsrubber 4mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 56mm (brut)
- U-profielen met druprand 16mm aan onderzijde (brut)
- Polycarbonaat platen 16mm UV X-structuur (helder of opaal) (alleen bij LT30X)
- Eindschotjes (brut)
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding

P30

Het profielsysteem P30 is een dakstelsel voor 16 mm polycarbonaat met een blank aluminium klik profielsysteem. Het onderprofiel wordt vastgeschroefd aan de constructie en het afdekprofiel klik wordt in het onderprofiel geklemd.

breedte in mm	diepte in mm			
	2500	3000	3500	4000
3060	235	265	300	325
4060	305	340	380	415
5060	360	405	450	500
6060	430	480	535	585
7060	490	550	605	665
8060	550	615	680	750

Exclusief polycarbonaat platen.
Geen maatwerk mogelijk.

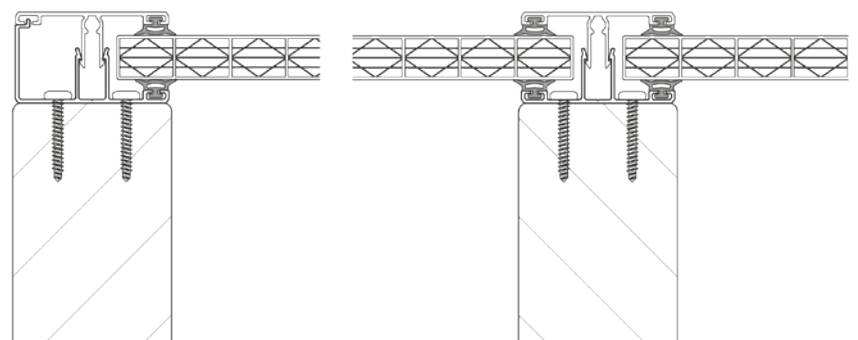

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.



LEXAN™

polycarbonaat

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.


Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext daksystemen ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder, opaal of warmtewerend.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.

Unieke kenmerken:


- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie

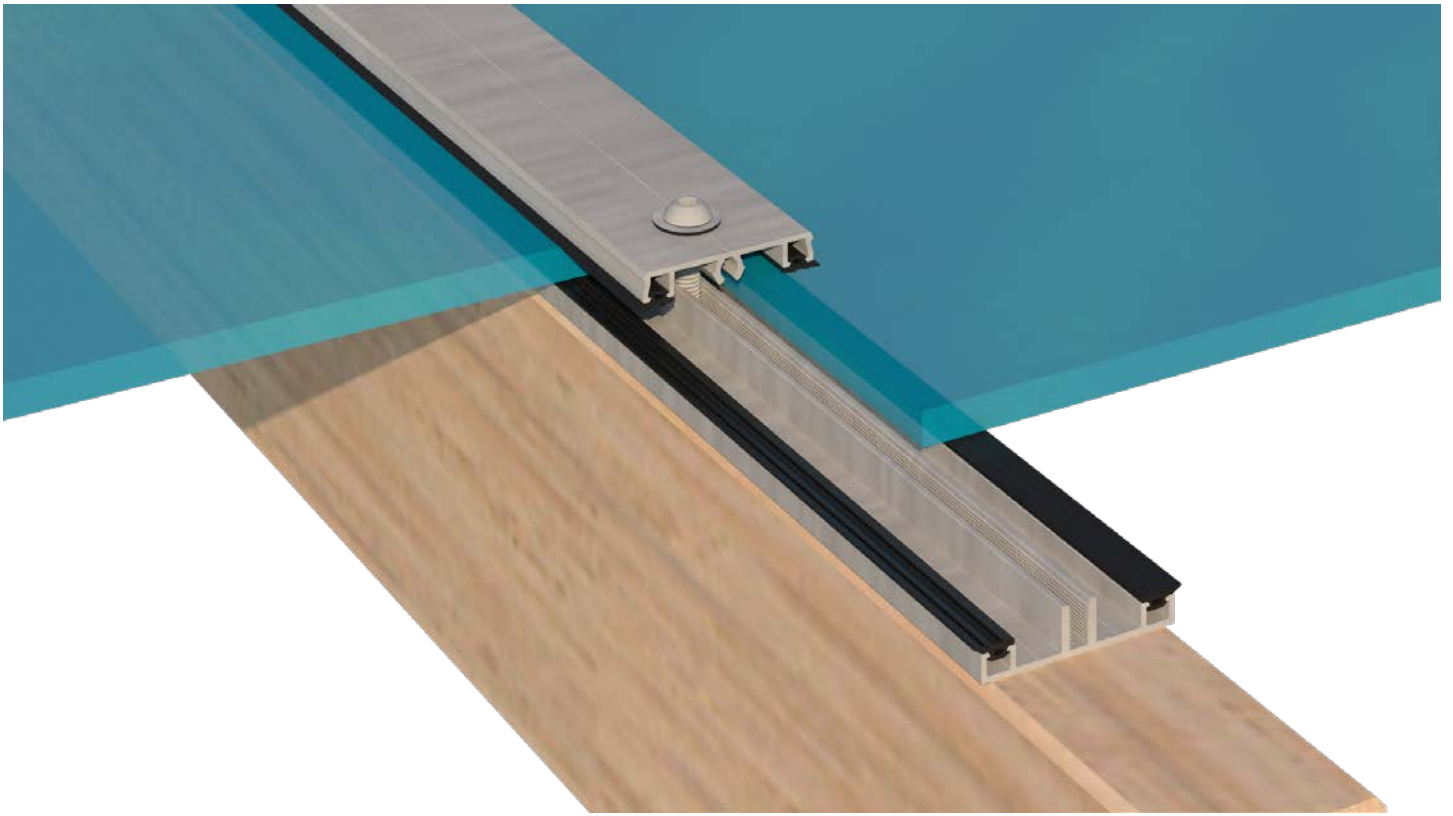

P20

Het profielsysteem P20 is vergelijkbaar met het LT20 systeem, alleen dan geschikt voor glas.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

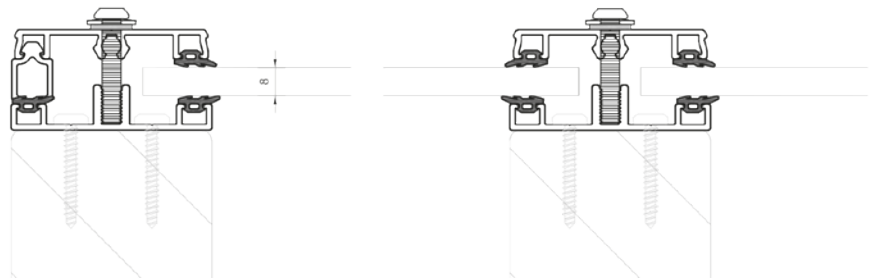

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.


breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	vakken
3000	260	305	355	405	4
4000	315	370	430	485	5
5000	365	435	500	565	6
5500	415	490	565	640	7
6000	460	545	630	710	8
7000	515	605	700	790	9
8000	565	665	770	870	10

Exclusief glas.

Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.

P20 pakket:


- Aluminium profielen (bruto) 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (bruto)
- Muuraansluitprofiel (bruto) met afsluitrubber 56mm
- Eindschootjes (bruto)
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

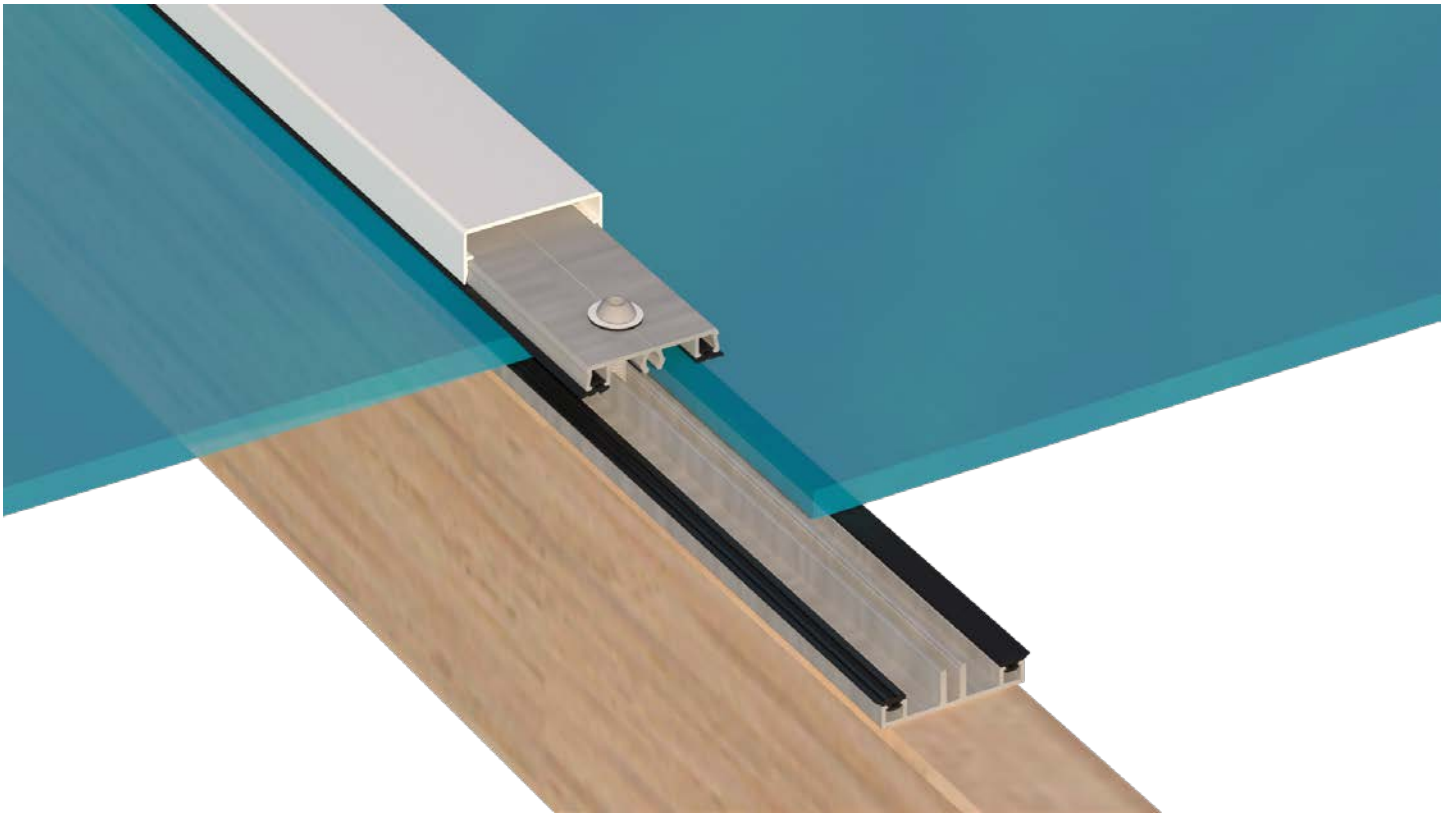

P50

Het profielsysteem P50 is een daksysteem met aluminium profielen voor glas. Het pakket is een luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met een onderprofiel, afdekprofiel en kliklijsten. De kliklijsten zijn verkrijgbaar in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Dit systeem is voor toepassing van verschillende glasdiktes verkrijgbaar.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

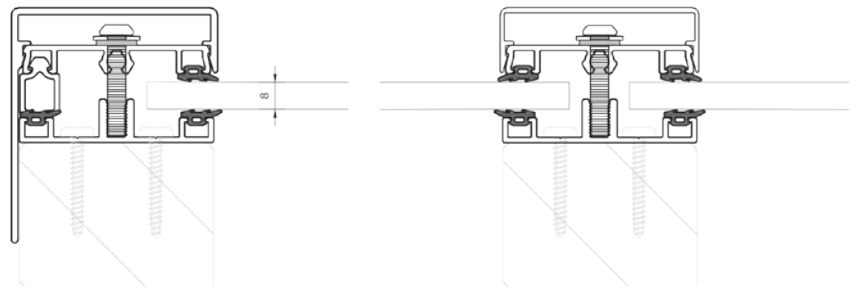

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

breedte in mm	diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	vakken
3000	415	490	565	640	4
4000	490	580	665	755	5
5000	570	670	770	870	6
5500	635	750	865	975	7
6000	700	830	955	1085	8
7000	780	920	1060	1200	9
8000	860	1010	1165	1315	10

Exclusief glas.

Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.

P50 pakket:

- Aluminium profielen (brut) 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (brut)
- Muuraansluitprofiel (brut) met afsluitrubber 56mm
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010
- Eindschoetjes in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

Gootsets Veranda's



Aluminium Siergoot zwart



Aluminium Siergoot gebroken wit



Zinken goot



Aluminium Bakgoot



Aluminium Siergoot antraciet

breedte in mm	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken goot
3060	115	155	190
3270	120	160	190
4060	140	185	220
4340	150	195	225
5060	165	220	255
5410	175	230	265
6060	195	250	315
6480	215	280	315
7060	230	295	345
7550	240	315	365
8060	255	330	380

De goot kan op maat worden geleverd. Hiervoor dient de bovenliggende prijs te worden gehanteerd.

Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil. Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets.

Afvoersets

Afvoerset hemelwater voor veranda's en terrasoverkappingen


PVC grijs: buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	29
PVC wit: buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	35
Zink: buis 80x3000mm, 2x bocht, 2x beugel met wrong	119
Staal verzinkt: buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	79
Staal verzinkt gepoedercoat buis 80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel in RAL7016/9005/9010	130

Betonpoeren



Betonpoer met aluminium stelvoet	59,95
Betonpoer antraciet 15x15x60cm met verstelbare plaat	45




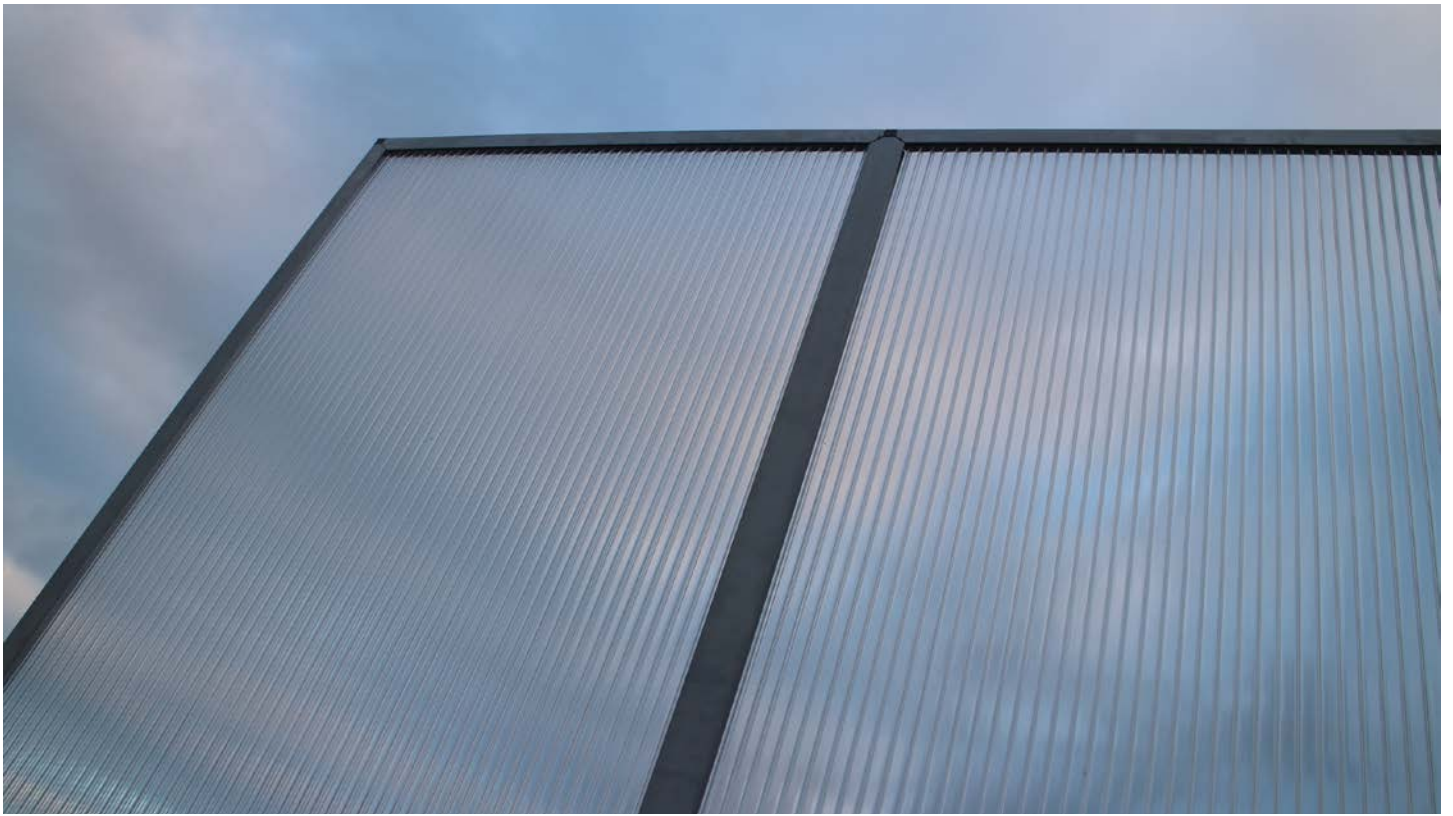

Polycarbonaat panelen

Panelen met 16 mm polycarbonaat platen, omlijst met bruto aluminium flensprofielen. Toepasbaar als bijvoorbeeld spiepaneel, zijwand, vijveroverkapping of volièredak.

Pest polycarbonaat panelen worden als bouw pakket aangeleverd, enkel op standaard maten. Kies uit bijvoorbeeld rechte panelen, schuine panelen, horizontale beplating of verticale beplating. De panelen zijn alleen leverbaar in bruto aluminium.

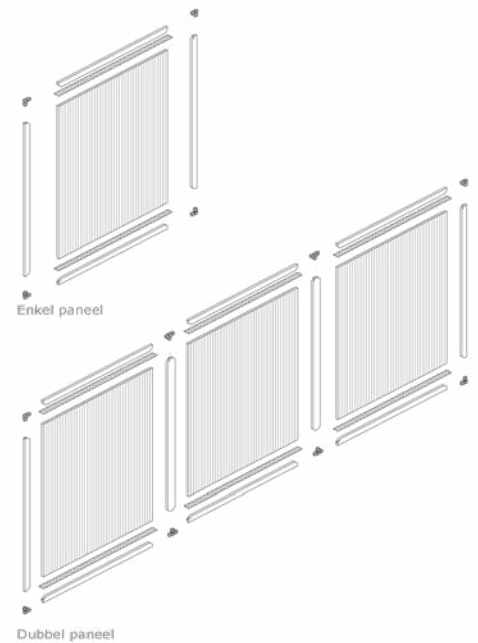

breedte in mm	diepte in mm						
	1052	1552	2052	2552	3052	3552	4052
1022	60	80	100	120	140	160	180
2024	115	150	190	230	265	305	345
3026	165	225	280	335	390	450	505
4028	220	295	370	445	515	590	665
5030	270	365	455	550	640	735	830
6032	325	435	545	655	770	880	990

Geen maatwerk mogelijk.



Dit is Pext:

- ✓ Robuust hout en duurzaam aluminium
- ✓ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ✓ Volledig voorbereid en op maat
- ✓ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ✓ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl