


*Favoriete plekken komen tot leven !*



**MADE in GERMANY**

WPC-Terrasdelen en  
WPC-Tuinschermen/Schuttingen

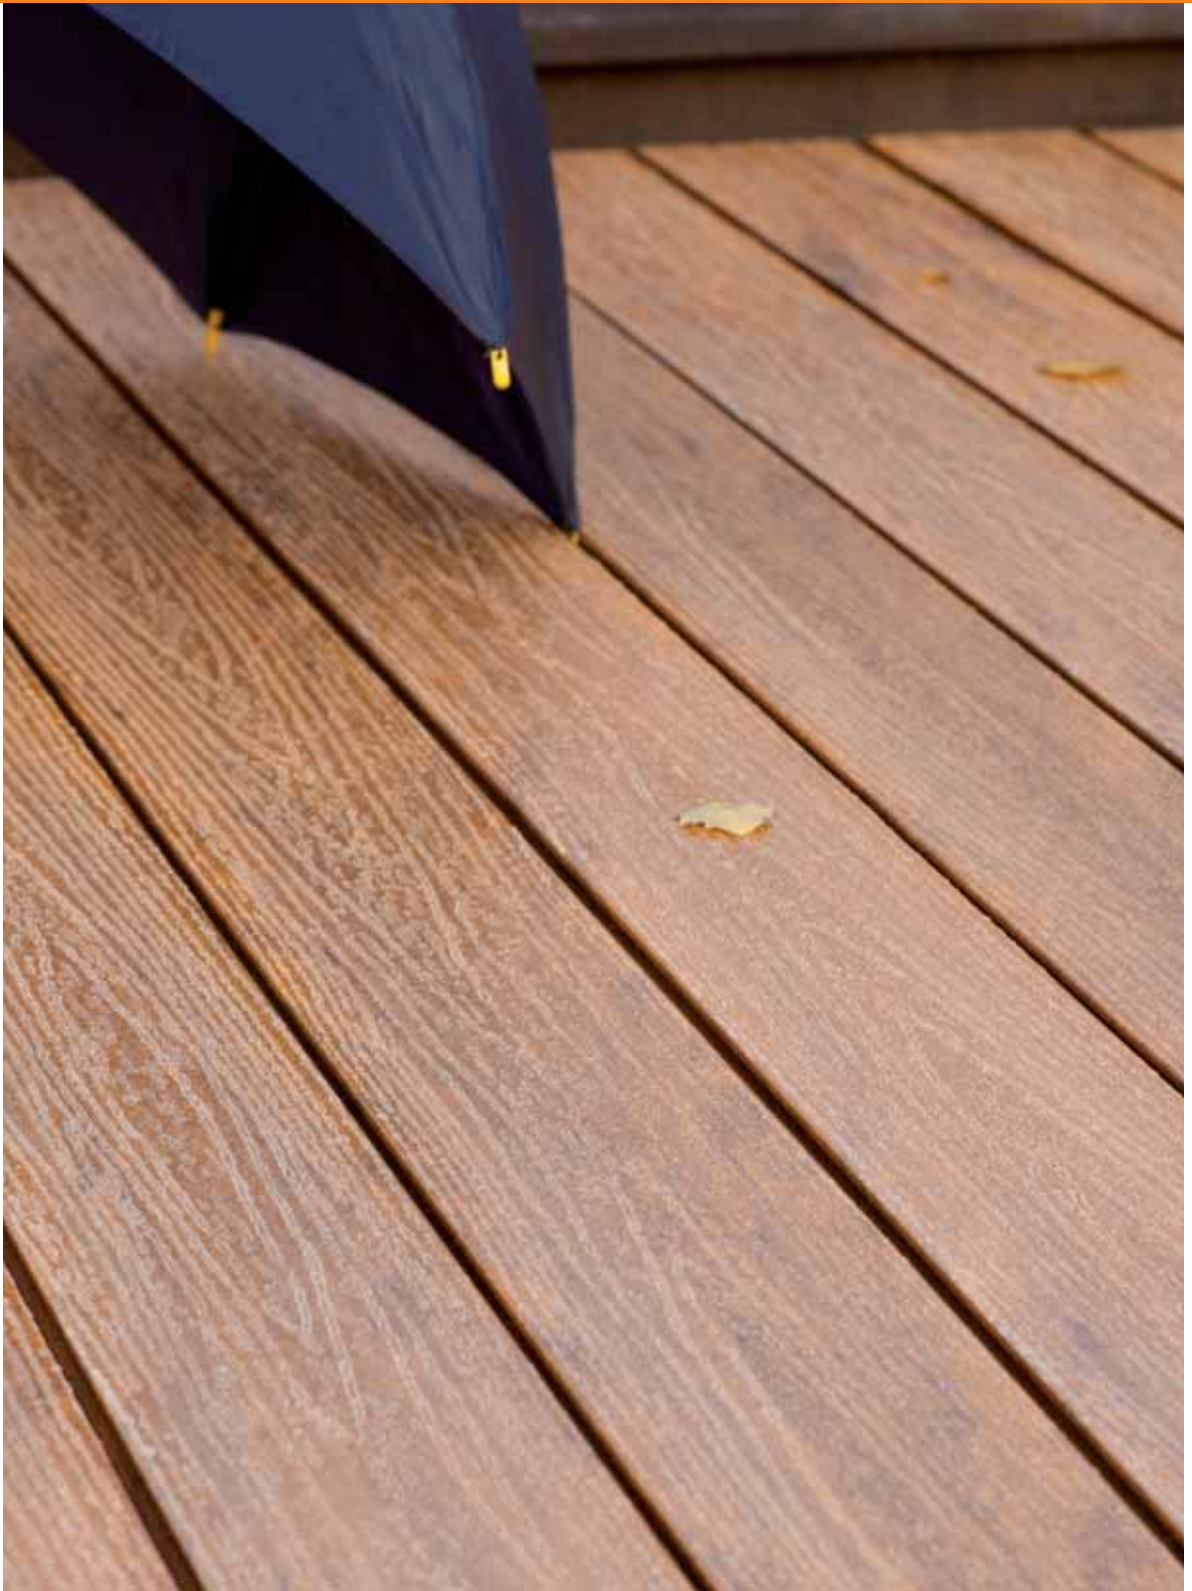



*Hartelijk welkom in de wereld van NATURinFORM*

*U heeft de keuze ! Met 4 modellen in honingraatprofiel of als massieve deel en 18 kleurvarianties , bieden wij het meest omvangrijke aanbod voor hoogwaardige terrasdelen .*

*Ook een praktisch en fraai tuinscherp vindt u in ons productengamma .*

*Laat u zich overtuigen door de geweldige houtstructuur , de prima eigenschappen van het materiaal en de eenvoudige legtechniek .Aan de kwaliteit , die voelbaar en zichtbaar is , zult u veel plezier beleven .*

*Om ons vooral kwalitatief beter te onderscheiden van houten planken , spreken wij in geval van NATURinForm-WPC graag over ‘ WPC-delen ‘ .*

*NATURinFORM produceert als Duitse fabrikant al meer dan 15 jaar aantrekkelijke en veilige WPC-producten .*

*WPC (Wood-Polymer-Composite) is een natuurlijk , onderhoudsarm en weerbestendig product , dat zich als hout laat bewerken . Met ca. 70 % houtvezel uit Duitse bossen (leveranciers zijn PEFC-gecertificeerd) en ca. 30 % milieu vriendelijke polymeer (PE) , produceren wij uitsluitend met de beste grondstoffen .*

*Alleen de afgelopen 3 jaar al hebben wij meer dan 10 miljoen meter terrasdelen voor de meest favoriete plekken geleverd .*

*Als lid van de ‘ Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.,Giessen ‘ hechten wij waarde aan continu belastingtesten en een doorlopende kwaliteitscontrole .*

***Wij wensen u vele plezierige momenten op Uw ‘ favoriete plek ‘ .***

*Uw*



*Horst Walther  
Algemeen Directeur*

***PS.: Bezoekt u ook onze website [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com) .***

***U vindt daar de meest actuele informatie , alsmede ook 5 presentaties omtrent het plaatsen van onze terrasdelen .***





# KOMPAKTE WPC-Terrasdelen


als honingraatprofieldeel en massief deel



Van de zon genieten op een mooi strak terras van WPC-delen . Je daarbij dan ook bewust zijn , dat verven het komende jaar niet nodig zal zijn . Heel eenvoudig één zijde is vlak , fijn geribbeld de andere zijde bijna klassiek , met brede strepen is . Geborsteld zijn daarentegen beide kanten . Echter de stijl en uitvoering zijn modern.

Wie van iets buitengewoons houdt, kan dit heel creatief met DIE RATIONELLE combineren. Het uiterlijk en de dikte van de planken vullen elkaar prachtig aan.

Het is gewoon mooi , dat bij het leggen , zoals bij alle NATURinFORM-delen , bevestigingen zoals schroeven niet zichtbaar zijn . Het vaste KOMPAKTE terrasdeel heeft met een dikte van ca. 21 mm nog het bijkomende voordeel van een iets geringere opbouwhoogte , bijvoorbeeld in het geval van renovatie als het om millimeters gaat .

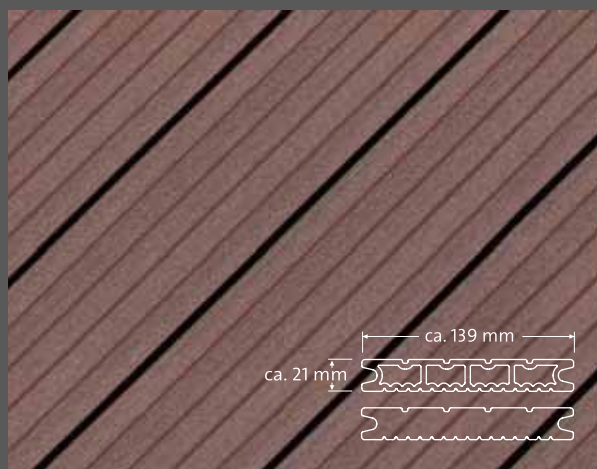

**Afmeting**  
**Oppervlak**  
**Lengten**  
**Spec. Lengten**  
**Benodigd**

hoogte ca. 21 mm, breedte ca. 139 mm  
beide zijden geborsteld , fijn geribbeld of met brede strepen  
standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m  
vanaf 1,5 m tot 13 m, tegen meerprijs  
1 m<sup>2</sup> terras bestaat uit ca. 7 m delen

**Gewicht**  
**Belasting**


**Honingraat-deel**

ca. 1,8 kg/m<sup>1</sup>  
400 kg/dm<sup>2</sup>

**Massieve deel**

ca. 3,2 kg/m<sup>1</sup>  
600 kg/dm<sup>2</sup>



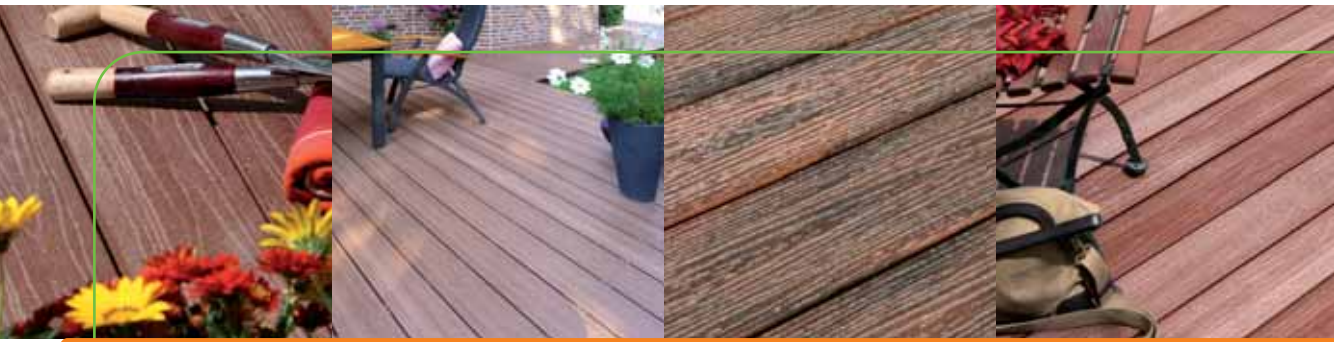




# KERNIGE WPC-Terrasdelen

*als massieve delen*



Een verfijnde sfeer is merkbaar op een mooi WPC-terras . De stijl van zo'n terras doet je herinneren aan de romantiek bij heldere nachten en blinkende sterren . De massieve ' Kernige ' delen hebben door een speciale structuur een aparte houtachtige charme . Het nodigt gewoon uit om te feesten op zo'n mooi , strak terras . Rustig ontspannen of wat luidruchtig plezier . Een favoriete plek , in ieder geval om te genieten .

De massieve delen zijn prima te gebruiken , wanneer U ' favoriete plekken ' ontwerpt , die afgeronde terrasdelen of een harmonische overgang naar de tuin hebben . Splinters en scheuren zijn er eenvoudigweg niet .

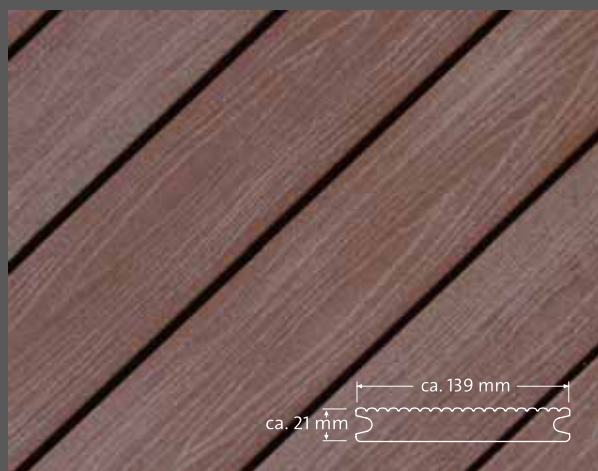

**Afmeting** hoogte ca. 21 mm, breedte ca. 139 mm  
**Nieuw oppervlak** met houtnerf of fijn geribbeld  
**Lengten** standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m  
**Benodigd** 1 m<sup>2</sup> terras bestaat uit ca. 7 m delen

**Gewicht** ca. 3,5 kg/m<sup>3</sup>  
**Belasting** ca. 600 kg/dm<sup>2</sup>



Bruin

Antraciet


Grijs

Barnsteenbruin

Kastanjebruin

Grafietgrijs

**KERNIGE NatuurLIJN**

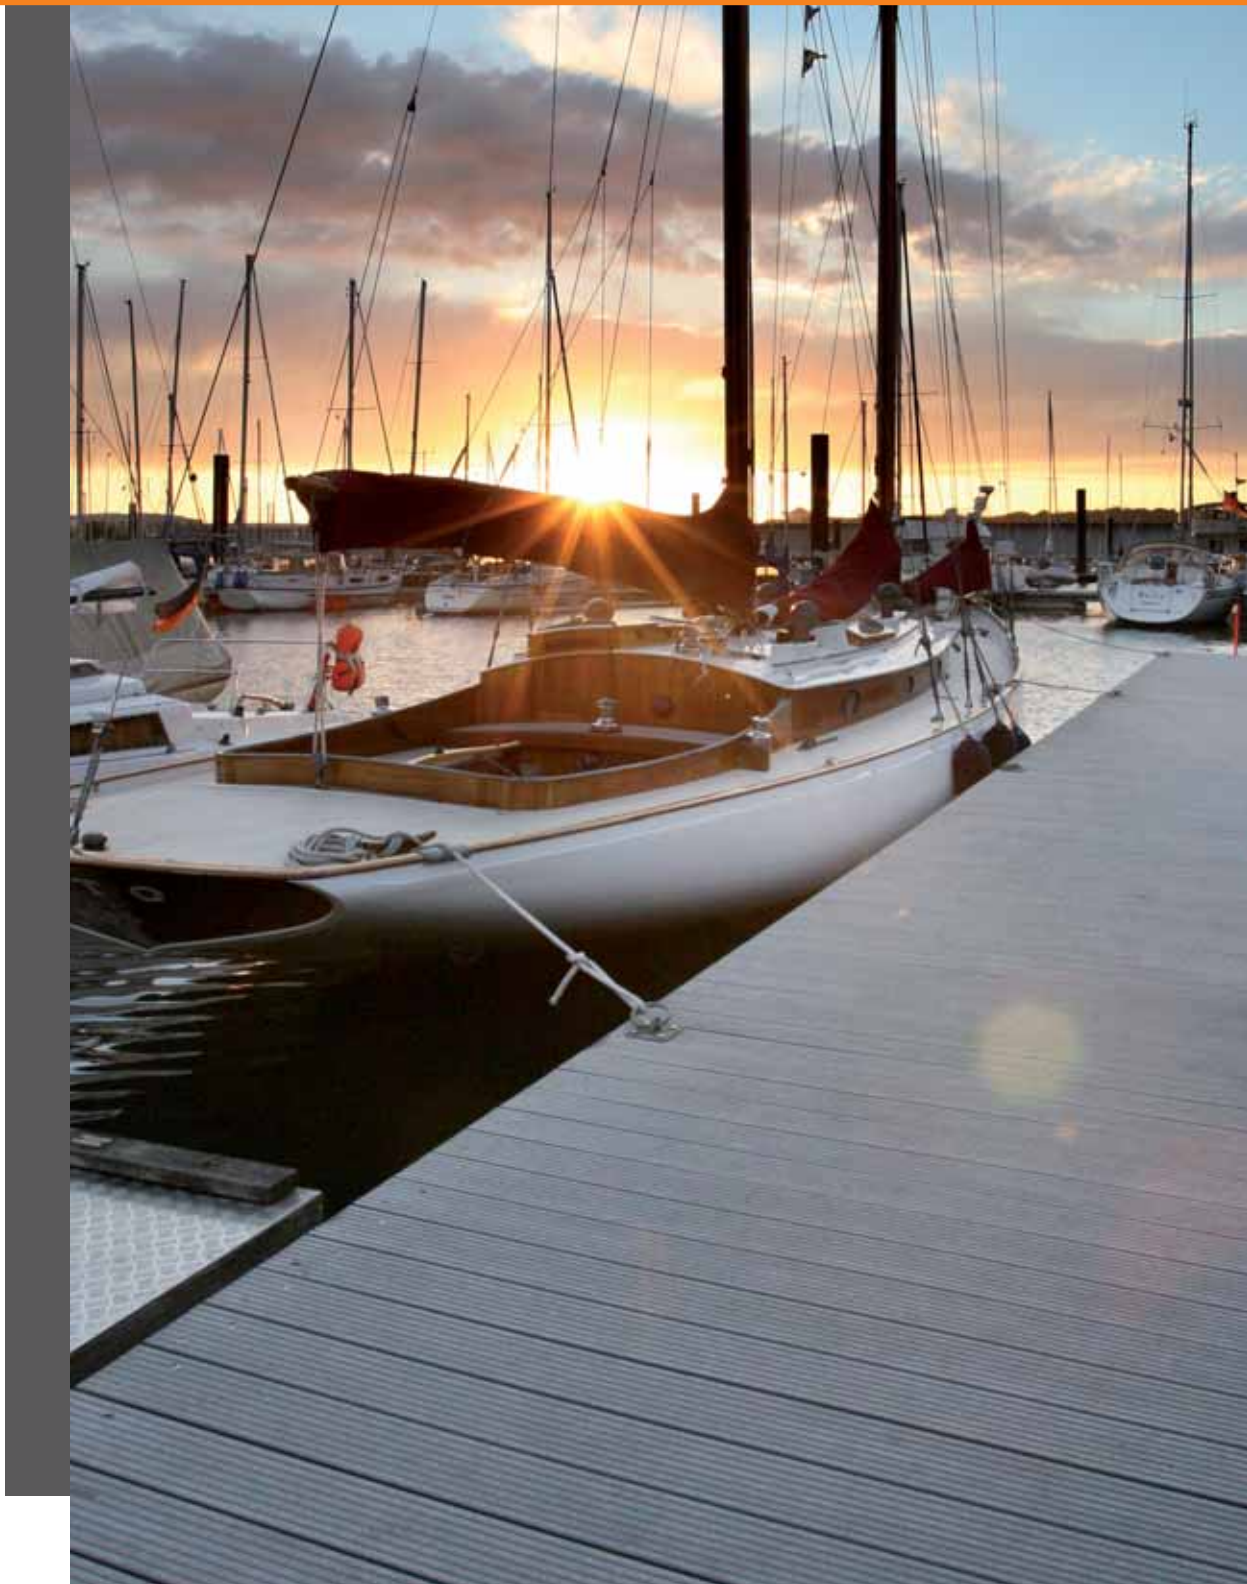




# BELIEBTE WPC-Terrasdelen

*als honingraatprofiel - of als massief deel*



Vriendelijk, mooi en duurzaam, moet zo uw nieuwe favoriete plek in de open lucht eruit zien? U wilt het behaaglijke tot in uw tenen voelen? De aantrekkingskracht van het gegroefde oppervlak kan zowel voor klassiek als modern doorgaan. Dit terras nodigt uit tot verblijven en uitrusten. U kiest uit een ongewoon en breed scala, de kleur die voor u langdurig een vriendelijke, prettige sfeer zal creëren.

Al vele jaren geliefd voor kleine terrassen en grote ruimten. Ligt langdurig, is veilig en mooi, splintert niet en heeft geen zichtbare schroefverbindingen. Het geborstelde HKC-oppervlak is gemakkelijk te onderhouden. Ook als het vochtig is, is het antislip. En het blijft er in het complete beeld duurzaam fraai uitzien.

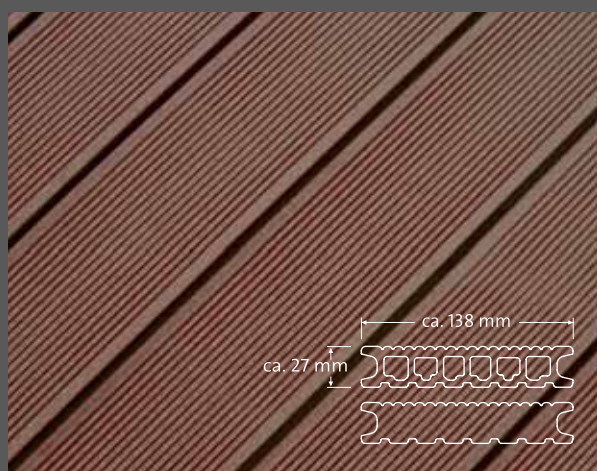


**Afmeting**  
**Oppervlak**  
**Lengten**  
**Spec. Lengten**  
**Benodigd**

**Gewicht**  
**Belasting**

hoogte ca. 27 mm, breedte ca. 138 mm  
beide zijden geborsteld, fijn of grof geribbeld  
standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m  
vanaf 1,5 m tot 13 m, tegen meerprijs  
1 m<sup>2</sup> terras bestaat uit ca. 7 m delen

**Honingraat-deel**  
ca. 2,35 kg/m<sup>1</sup>  
600 kg/dm<sup>2</sup>

**Massieve deel**  
ca. 3,5 kg/m<sup>1</sup>  
800 kg/dm<sup>2</sup>

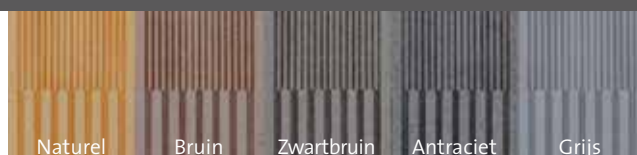






# RATIONELLE WPC-Terrasdelen

als honingraatprofiel- en massieve delen



Ideeën werkelijkheid laten worden . Groot denken . Met dimensies spelen . De brede banen overtreffen het klassieke ontwerp . De breedte van 24,5 cm kan desgewenst geproduceerd worden in lengten tot 13 meter . Daarmee kunnen terrassen en daktuinen ' in no time ' gelegd worden . Dat goede gevoel op zo'n superieur terras vormt een passende basis voor uw eigen podium . Een kwaliteit van leven dat zichtbaar blijft en voelbaar zacht , tot in uw tenen .

Schoolpleinen en zwembaden profiteren van deze behaaglijke sfeer . Moderne terrasdelen geven juist door hun breedte zo'n onbevangen gevoel . Het vormt een fijn contrast ten opzichte van de smallere uitvoeringen .

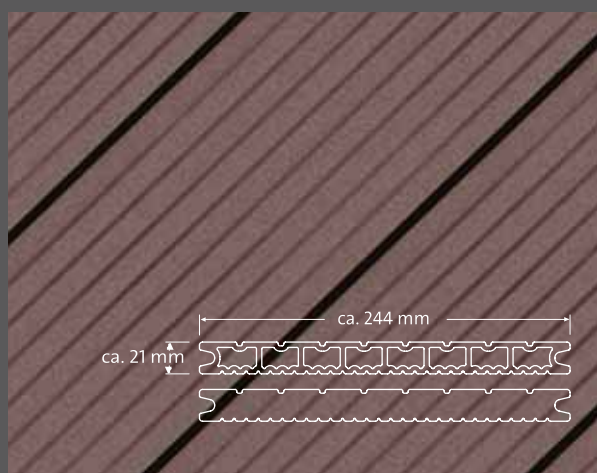

**Afmeting**  
**Oppervlak**  
**strepen**  
**Lengten**  
**Spec. Lengten**  
**Benodigd**

hoogte ca. 21 mm, breedte ca. 244 mm  
beide zijden geborsteld , fijn geribbeld of met brede

standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m  
vanaf 1,5 m tot 13 m, tegen meerprijs  
1 m<sup>2</sup> terras bestaat uit ca. 4 m delen

**Gewicht**  
**Belasting**

Honingraat-deel	Massieve deel
ca. 2,9 kg/m <sup>3</sup>	ca. 5,3 kg/m <sup>3</sup>
400 kg/dm <sup>2</sup>	600 kg/dm <sup>2</sup>

**NIEUW**




# De NATURinFOM FarbEDITION

*Lievelingsplekjes bekennen kleur*



Soms moet je gewoon kleur bekennen. Om accenten aan te brengen of gewoon om uitdrukking te geven aan je lente- en zomerstemming. Met de FarbEDITION bieden we vele mogelijkheden voor de vormgeving van het terras. Kleuraccenten kunnen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld. En looppaden aangegeven. Vrije ruimten kunnen in het architectonische kleurenbeeld worden opgenomen en bedrijfsobjecten in het Corporate Design. In het onderwijs biedt een kleurige zelfontplooiingsruimte optimisme en inspiratie aan de leeromgeving. Met de FarbEDITION hebben we de tijdsgeest vorm gegeven. Daarbij hebben we ons gericht op het thema kleur.

Met onze productseries DIE KOMPAKTE, DIE BELIEBTE en DIE RATIONELLE kunt u vanaf 100 m<sup>2</sup> (per kleur) naar hartenlust uit 8 kleuren kiezen. Speciale kleuren en oplossingen zijn op verzoek mogelijk. Ontdek uw eigen speciale kleurencode voor uw lievelingsruimte.

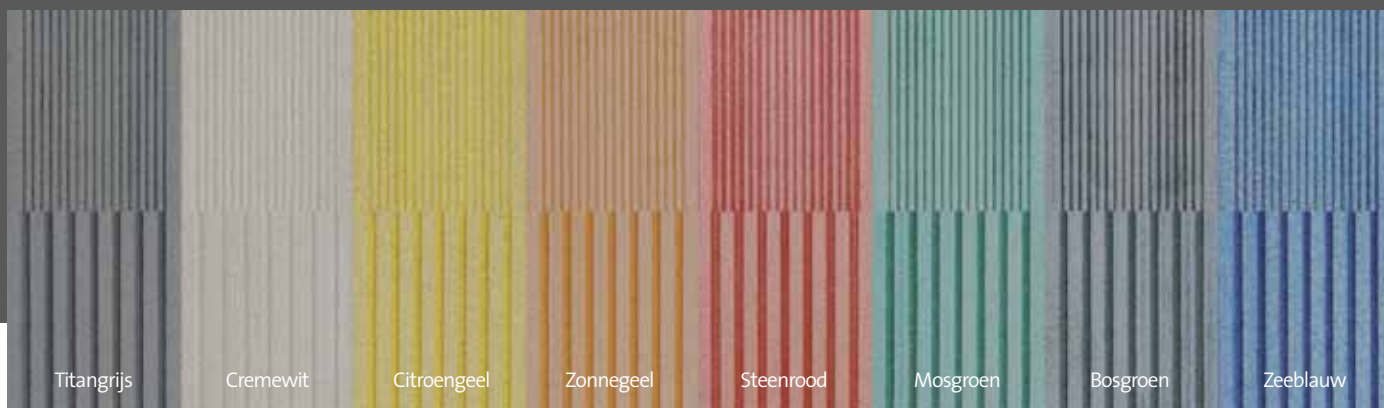

Titangrijs

Cremewit

Citroengeel

Zonnegeel

Steenrood

Mosgroen

Bosgroen

Zeeblauw




# De NATURinFORM bank



Met zijn heldere, zuivere design en economische productprofiel presenteren wij NATURinFORM in de vorm van een tuinbank. Voor huis en tuin is dit het ideale zitplekje. Maar evengoed voor stadscentra en scholen.

Met de massieve terrasplank DIE KERNIGE als zitplek uitgevoerd is de bank niet alleen degelijk, maar ook bestand tegen verwerking. Hij is splintervrij en kan daarnaast ook prima tegen een heel ruwe behandeling.

Deze NATURinFORM tuinbank is 200 cm lang, 55 cm breed en ongeveer 45 cm hoog. Wordt geleverd als bouwpakket.

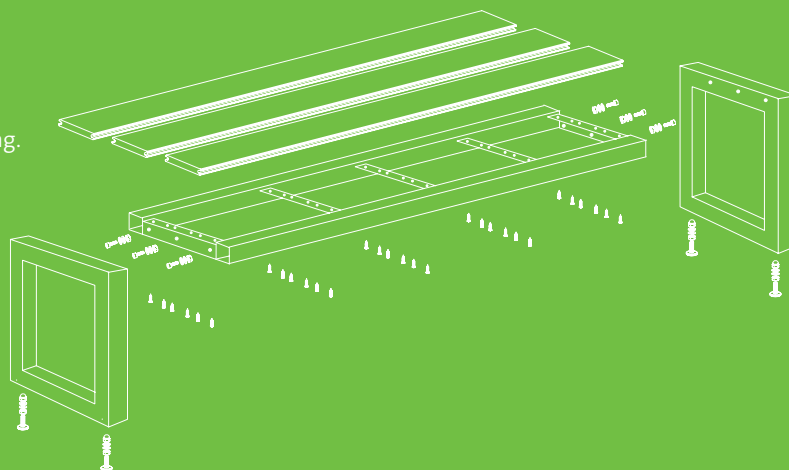

## Afmeting

lengte ca. 200 cm  
breedte ca. 55 cm  
hoogte ca. 45 cm

## Materiaal


verzinkt staal, gepoedercoat  
KERNIGE, massieve WPC-delen

## Kleur

Bruin

## Gewicht

ca. 41 kg




Bruin

# Toebehoren *voor een snelle en veilige montage*



Van uw terras moet u lang plezier kunnen hebben . Het begint met de eenvoudige montage . Zoals bij een puzzel geven wij alle van belang zijnde detailoplossingen met tips ten aanzien van de werkwijze . Voor een langdurige houdbaarheid is een juiste , deskundige montage volgens onze verwerkingsvoorschriften en met onze toebehoren van het grootste belang . De actuele versie van de verwerkingsvoorschriften vindt u op onze website , [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com) onder het kopje “ Über uns/Downloads “ .

Leveranties , exact samengesteld voor op de bouwplaats of voor uw eigen favoriete plek , zijn compleet inclusief alle toebehoren in één zending te leveren .

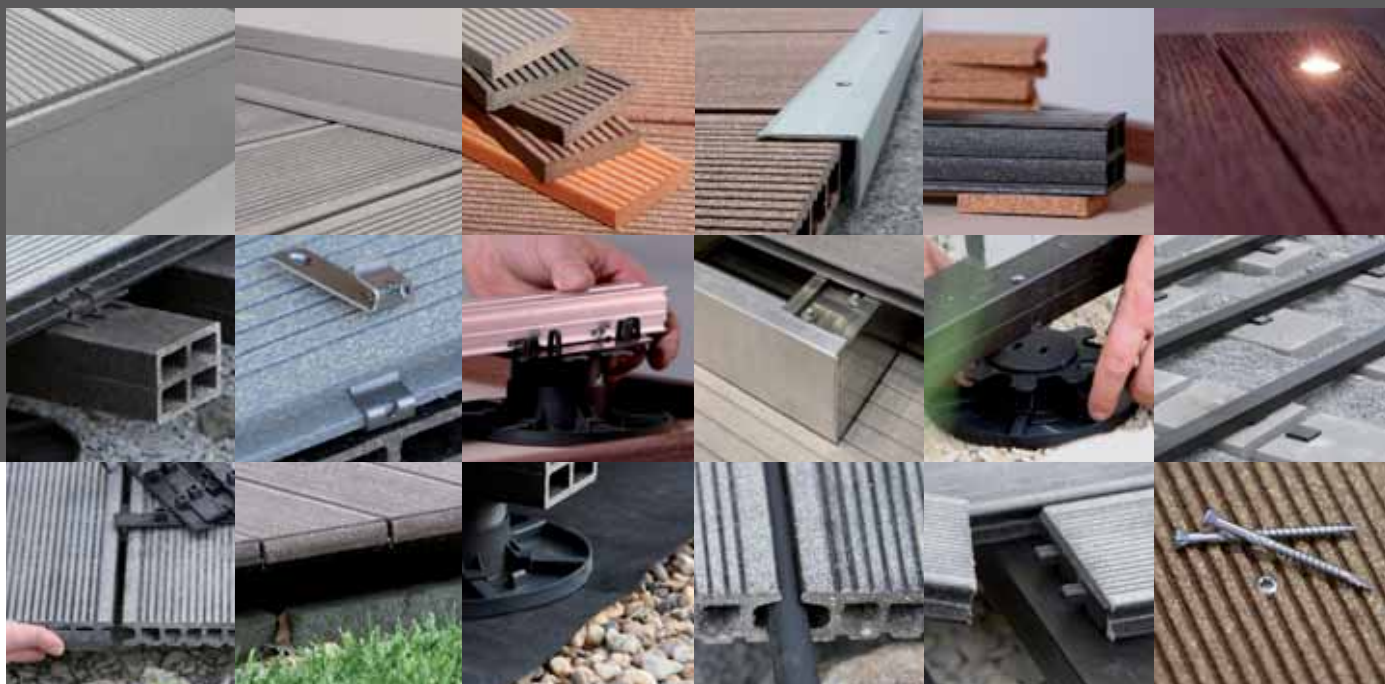



# In een oogopslag Onderconstructie, toebehoren en legtips

**WPC Terrasdelen**  
 KOMPAKTE ca. 139 x 21 mm  
 KERNIGE ca. 139 x 21 mm  
 BELIEBTE ca. 138 x 27 mm  
 RATIONELLE ca. 244 x 21 mm  
 Afstand deel/deel, ca. 8 mm

**Benodigd per vierkante meter**  
 KOMPAKTE, KERNIGE, BELIEBTE, ca. 7 m delen, ca. 16 RVS-clips / schroeven en minimaal 2,5 m basisprofiel  
 RATIONELLE, ca. 4 m delen, ca. 11 RVS-clips / schroeven en minimaal 2,5 m basisprofiel

**Afstand tot de vaste bouwdelen (beide zijden)**  
 afhankelijk van deelen framelengte

bij	3,00 m	ca. 1,0 cm
bij	4,00 m	ca. 1,5 cm
bij	5,00 m	ca. 2,0 cm
bij	6,00 m	ca. 2,5 cm

**Huismuur**  
 altijd vanaf de huismuur het regenwater afvoeren met een Helling / verloop van min. 1,5% tot 2,0%

**afschot van 1,5 % tot 2,0%**

**Ondergrond**  
 10 cm verdichte drainage (grind/split) of vaste ondergrond (bv. beschikbare terrasplaten)

**Overstek**  
 max. 5 cm aan de rand en Tegen vaste bouwdelen

**Overlapping van het basisprofiel**  
 minstens 2 deelbreedten of direct geschroefd dan één deelbreedte

**Bij overlapping, afstand tussen de basisprofielen**  
 max. 10 cm

**Afstand tussen de basisprofielen**  
 voor alle honingraatprofielen massieve delen max. 40 cm bij diagonaalleggen verkleint de afstand van de onderconstructie zich tot 30 cm

**Rubberen - pad**  
 60x60x10 mm  
 EPDM zwart  
 per m<sup>2</sup> min. 6-8

**Kurk-pad**  
 70x70x3 mm  
 70x70x10 mm  
 Kurk, zelfklevende  
 per m<sup>2</sup> min. 6-8

**kurken ondergrond**  
 voor terrasvoeten aan  
 250x250x3 mm, Kurk

**Anti-worteldoek**  
 1,6 x 10 m  
 tegen ongewenste begroeiing

**Begin- / Eindclip**  
 V2A-RVS, zwart  
 ter bevestiging van het eerste en laatste WPC-deel aan het basisprofiel set van 10 met RVS-schroeven

**Afwerklijst WPC**  
 85x5 mm, lengte 4 m voor strakke afwerking  
 In passende kleur voor de terrasdelen  
**Vanwege luchtdoorstroming aan de achterkant moet een afstand van min. 2 cm worden aangehouden**

**Afdekhoeke-ALU**  
 35x30 mm  
 Lengte 2,70 m bovenkant gegroefd verzonken boorgaten

**Voegafdichtings-slang**  
 ø 14 / 18,5 mm rubber, passend tussen de delen (minstens 8 cm opbouwhoogte aanhouden)

**Verstelbare terrasvoet/voetsteun**  
 traploos verstelbaar small 2,5-4 cm (voetsteun ø 10 cm) medium met klikfunctie: 3,5-6 cm (voetsteun ø 15 cm) large XL met klikfunctie: 7-17 cm (voetsteun ø 21 cm) ca. 6 per m<sup>2</sup>

**RVS - Clips V2A / V4A**  
 zwart  
 per m<sup>2</sup> ca. 16 / 11 stuks montagezet (voor ca. 6 / 8-9 m<sup>2</sup>) bestaat uit:  
 100 rvs clips  
 100 rvs schroeven  
 1 bit  
 1 hulpstuk

**Verbindingsstuk - WPC**  
 voor het verlengen van de Honingraatprofiel delen voor stabiliteit moet Verbindingsstuk op onderconstructie liggen

**Aluminium Systeemprofiel met Alu-verbindingstuk**  
 38x30 mm lengte 4 m per m<sup>2</sup> minstens 2,5 m hoogwaardig profiel voor de onderconstructie; overspanning 1 m **voor overspanningen tot 3 m en schone blinderen bevelen wij de Alu-Draag-Systeem**

**Kantplank**  
 70x15 mm, lengte 4 m voor montage onder de WPC-delen om de onderconstructie te blinderen kwa kleur passend bij de terrasdelen **Afstand kantbord tot deze laatste plank: 1 cm**

**Speciale sehroef**  
 5 x 60 mm, verhard roestvrij staal, voor het bevestigen van schermen of van de begin- of einddelen (Niet bedoeld voor geheel met schroefverbindingen op het terras aangebrachte terrasplanken met raatprofiel)





# DER VARIABLE WPC-Sichtschutzzaun



Geborgenheid ontstaat door het fijne gevoel, beschermd te zijn. Lekker genieten van de zon, de frisse lucht en de vrije tijd op uw geheel eigen privé stek. Een tuinscherm kan bescherming bieden tegen tochtige hoeken. Soms is het ook een mooie bescherming en tevens de beste oplossing voor een minder mooi uitzicht of ongewenste inkijk. Duurzaamheid is troef. Het oppervlak is ongeborsteld en zoals bij alle NATURinFORM producten absoluut makkelijk te onderhouden. Onwerp uw eigen hoekje in de vrije natuur. Elk element van het tuinscherm wordt als onderdeel van een zelf-bouwpakket geleverd. De palenset wordt met een stalen kern als grondanker, of voor plaatsing op een paalhouder met een grondplaat, geleverd. De lamellen en het frame kunnen los van elkaar ingekort worden. Voortaan zijn ook individueel toepasbare venstermodules uit RVS of acrylglas (PMMA) leverbaar. Nieuwe hoekvormen zijn mogelijk door de achtkantige paal met de 45 graden indeling. Al met al een mooi tuinscherm- c.q. windschermsysteem, dat met behulp van een uitvoerige handleiding makkelijk is op te bouwen en waarna u nog jaren plezier van zult hebben.

De actuele versie van de handleiding vindt u onder "Über uns/Downloads" op de site "www.naturinform.com"



## Eindafmeting

**Groot:** breedte 180 cm, hoogte ca. 192 cm  
**Klein:** breedte 180 cm, hoogte ca. 102 cm  
 (Breedte hart op hart midden paalafstand)

## Afmeting binnen palen



**Groot:** breedte ca. 170 cm, hoogte ca. 182 cm  
**Klein:** breedte ca. 170 cm, hoogte ca. 92 cm

## Grondpaal van verzinkt staal

als grondanker of voor plaatsing op grondplaat  
 grijs mat  $\varnothing$  ca. 75 mm

## Hoogte paal met afdekkap

**groot** ca. 197 cm (vanaf de grond)  
**klein** ca. 107 cm (vanaf de grond)

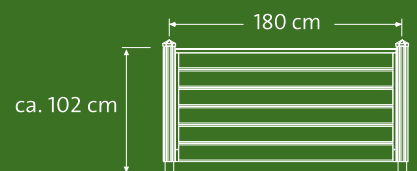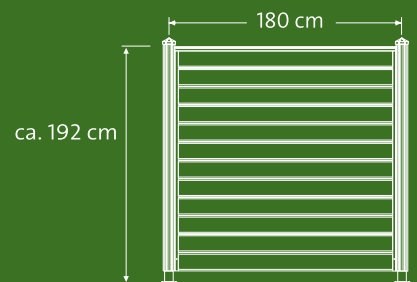

# WETENSWAARDIGHEDEN

## Wat is WPC precies ?

WPC komt uit het engelse " Wood Polymer Composite " (Hout-Polymeer-Grondstof) en staat voor de materiaalsamenstelling : 70 % houtvezel van dennen en sparren en ca. 30 % verantwoorde PE , UV-stabilisatoren en kleurstof .

## Wat zijn de voordelen ?

- Het is gemaakt van hout , maar het is beter , want je kunt er zonder gevaar voor splinters of scheuren met blote voeten op lopen .
- De gekozen kleur blijft lang behouden .  
En er is meer keus dan alleen een verweerde grijze houtkleur .
- De levensduur is gegarandeerd door simpel onderhoud .  
U bespaart tijd , arbeid en geld , want het jaarlijkse oliën of schilderen is overbodig .
- Speciale afmetingen van 1,5 tot 13 meter zijn mogelijk .

## Kleurverandering ?



Zoals een goede wijn , hebben ook onze WPC-delen tijd nodig om te ' rijpen ' , om de hoogst mogelijke kwaliteit te halen . Ze doorlopen als het ware een rijpingsproces , waarbij licht , lucht , zon en vocht belangrijke factoren zijn . In de loop van de tijd veranderen de natuurlijke houtvezels door patinavorming van hun beginkleur , naar een kleur met een gelige tint tot een mooi ' uitgerijpt ' WPC-deel . Deze kleurverandering vindt plaats in de eerste 6 maanden afhankelijk van de weersomstandigheden en de plaats waar gemonteerd is . De lichtechte kleurdelen in de hoogwaardige kunststof behouden lang de gekozen kleur . Het door en door gekleurde WPC-deel behoudt zo gedurende lange tijd haar toegekende eigenschappen . De kleur wordt zelfs intensiever , zonder oliën , verven of schuren ..

## Hoeveel nodig ?

- voor de KERNIGE , KOMPAKTE en BELIEBTE , ca. 7 delen á 1 m, ca. 2,5 meter basisprofiel , evenals ca. 16 RVS-clips met schroeven .
- voor de RATIONELLE , ca. 4 delen á 1 m en ca. 2,5 meter basisprofiel , evenals ca. 11 RVS-clips met schroeven .
- verstelbare voetsteunen ; afhankelijk van de belasting 6 stuks per m<sup>2</sup> .

Uitvoerige technische informatie vindt u in de legvoorschriften op de website (ook te downloaden) Op [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com) vindt u ook 5 korte instructiefilms met meer legtips .

## Referenties ?

Speedway-Racingbahn, St. Johann/Pongau (Oostenrijk) / Bootssteg, Finkenwerder bij Hamburg (Duitsland) / PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach (Duitsland) / Königsbad Erlebnis-, Freizeit- und Freibad (Duitsland), Forchheim / Hjorthøj Stibro-Bridge Voetgangersbrug in Denemarken / Dachterrasse, Kino in Papenburg (Duitsland) / Parkhotel Residence, Bad Wörishofen im Allgäu (Duitsland) / „Atrium“ Wohnanlage in Kelsterbach (Duitsland) / Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller (Oostenrijk)

Veel meer referenties vindt u op onze website [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com)





Die Beliebte - QG/2009/Z11, PE



Resistenztest gegen holzerstörende Pilze

**DAUERHAFTIGKEITS-  
KLASSE 1**  
2/2012 *sehr dauerhaft*

Bewertung nach DIN CEN/TS 15083-1  
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

Prüfung Rutschhemmung **DIE RATIONELLE**

beidseitig **R13** *höchste Stufe*  
9/2012

Bewertung nach DIN 51130  
TÜV Rheinland/LGA

Prüfung Sicherheit von Spielzeug  
Teil 3: Migration bestimmter Elemente

**ENTSPRICHT EN 71-3**  
2/2013 *Spielzeug tauglich*

Bewertung nach DIN EN 71-3:1994  
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

Prüfung Brandverhalten

**KLASSE E**  
7/2011 *mit Holz vergleichbar*

Bewertung nach DIN EN 135001-1  
ift Rosenheim GmbH

## Hoe ziet de toekomst eruit? Afvalverwerking/ Recycling?

## Leginstructie/ Opbouwhandleiding?

## Hoe is het onderhoud?

## Garantie?

## Zijn er keurings-bewijzen ?

Als lid van de **Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Gießen** is NATURinFORM GmbH een voorstander van gegarandeerde kwaliteitsproductie. De daarmee gepaard gaande hoge eisen, testen wij dagelijks intern en regelmatig ook bij externe testinstituten met zeer goede resultaten. Onze WPC-kwaliteit bestaat voor 100 % uit duitse houtvezel, voorzien van PEFC-certificering en het gebruikte bindmiddel is (productie)zuiver PE.

### PEFC-gecertificeerd

**HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V.** verklaart hierbij dat NATURinFORM GmbH een bedrijfs-auditingstelsel hanteert dat voldoet aan de **Chain-of-Custody-eisen van het PEFC-programma\*** for the Endorsement of Forest Certification, overeenkomstig de Duitse norm PEFC D 1003:2013, van de internationale PEFC-norm 2002:2013 zoals deze thans geldt. (Zie hierover ook [www.pefc.org](http://www.pefc.org).)  
\*)Productketen-attest waarin wordt verklaard dat aan internationale duurzaamheidseisen voor houtproducten wordt voldaan.

### Binnen het toepassingsgebied procestechniek houtgrondstoffen van het

**Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI in Braunschweig**, is in februari 2012 de schimmelweerstand van onze WPC-delen in aansluiting aan DIN/TS 15534-1 (2007) resp. DIN ENV 12038 (2002) getest. De beoordeling gebeurde volgens de test voor hout (DIN CEN/TS 15083-1) met het resultaat – Duurzaamheidsklasse I – zeer duurzaam.

### Test Anti-Slip – DIN 51130 und DIN 51097

Onze geborstelde terrasoppervlakken zijn sterk antislip -ook als ze vochtig zijn. Daardoor zijn ze uitstekend inzetbaar voor openbaar toegankelijke ruimten zoals zwembaden, speeltuinen, hotelterrassen enz. **TÜV Rheinland/LGA** heeft de volgende testresultaten verkregen:

- KOMPAKTE overeenkomstig DIN 51130 beide kanten **R 12**
- BELIEBTE overeenkomstig DIN 51130 fijn geribbeld **R 12** / grof geribbeld **R 13** (hoogste niveau) overeenkomstig DIN 51097 **KLASSE C** (hoogste niveau)
- RATIONELLE overeenkomstig DIN 51130 beide kanten **R 13** (hoogste niveau)

### Test "Veiligheid van speelgoed Deel 3: Migratie van bepaalde elementen" - DIN EN 71-3:1994

Das **Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig**, heeft KOMPAKTE getest op "veiligheid van speelgoed". Het testrapport bevestigt dat het geteste materiaal voldoet aan de grenswaarden volgens DIN EN 71-3:1994 "veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen".

### Test Brandgedrag – Klasse E

Het **ift Rosenheim GmbH** heeft het WPC-deel Beliebte getest op brandgedrag volgens DIN EN 135001-1, met als resultaat Klasse E. Dat is absoluut met hout vergelijkbaar.

NATURinFORM produceert uitsluitend met het door de levensmiddelen industrie toegestane PE. Dat houdt voor u in, dat WPC-reststukken heel gewoon in de afvalstroom gedeponneerd kunnen worden. Onze leveranciers van houtvezels zijn allemaal PEFC- gecertificeerd. De duurzame bosbouw is hiermede gegarandeerd. Tropische bossen worden gespaard. De verreweg geringere transportafstanden sparen energie. Reeds nu al worden productieafvalfen ook weer in het productie-proces retour gebracht.

Ook onze geoptimaliseerde WPC bestaat uit hout en is alleen dan duurzaam, wanneer het tegen wateroverlast wordt beschermd. De leginstructie-films op onze website en een uitvoerige handleiding geven aan, hoe belangrijk het is om volgens de gegeven instructies te werken. Het in acht nemen van de montagevoorschriften voor de tuinschermen/schuttingen en de leginstructie voor de WPC-delen, zijn de basis voor de garantie die wij verlenen.

Het schoonhouden van de NATURinFORM-producten is heel eenvoudig, alleen met water. Sporen tengevolge van het weer of het gebruik laten zich makkelijk verwijderen met de tuinslang en een bezem of schrobber. Bij sterke vervuiling kan ook gebruik gemaakt worden van een hogedrukreiniger (GEEN stoomreiniger) tot maximaal 80 bar, op een afstand van minstens 20 cm tot het vervuilde oppervlak. Door het Polymeer-aandeel zijn de WPC-producten makkelijk te onderhouden. Verven of oliën is om de duurzaamheid te verlengen, niet nodig. Bij hardnekkige huishoudelijke vlekken, zoals bijvoorbeeld vet of roest, adviseren wij de speciaal voor NATURinFORM ontwikkelde biologisch afbreekbare WPC-speciaalreiniger te gebruiken.

## 5 JAAR-GARANTIE

Wij geven een 5-jarige schriftelijke garantie op de materiaal-eigenschappen van de NATURinFORM WPC-Producten. Details over de garantiebepalingen vindt u op onze website.



**MADE in GERMANY**

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid voor u vervaardigd en wordt indien nodig geactualiseerd. De meest actuele versie treft u echter op de site [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com). De in de brochure getoonde kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de originele kleuren. Naturinform GmbH kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van tekstfouten en/of onvolledigheden.

**NATUR inFORM<sup>®</sup>**  
natürlich • wetterfest • formstabil

CD-03/2014

**NATURinFORM GmbH**  
Flurstraße 7  
D-96257 Redwitz a. d. Rodach  
Tel +49 (0) 9574 65473-0  
Fax +49 (0) 9574 65473-20  
[info@naturinform.com](mailto:info@naturinform.com)  
[www.naturinform.com](http://www.naturinform.com)

