



DAKSYSTEMEN



polycarbonaat bovenbouwpakketten



DAKSYSTEMEN

altijd op maat

Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen en aluminium profielsystemen voor de montage van diverse soorten beglazing, zoals: polycarbonaat platen, acrylaat, veiligheidsglas en zelfs zonnepanelen.

De daksystemen van Pext worden als compleet bouw pakket geleverd. Een uniek pakket volledig voorbereid en op maat, zeer eenvoudig te monteren.

Het pakket bestaat uit aluminium profielen met beglazingsrubbers, polycarbonaat platen én alle benodigde bevestigingsmaterialen en toebehoren (schroeven, tape, kit).

De bouw pakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen. Het dakstelsel is kwalitatief topklasse en wordt geproduceerd en samengesteld in onze eigen productiehal.





DE COLLECTIE

innovatieve daksystemen




LT20

Muuraanbouw: 3200000

Vrijstaand: 3300000

Het LT20 systeem is een standaard dakstelsel met een blank aluminium schroefbaar profielsysteem voor polycarbonaat platen. Het profiel wordt vastgeschroefd aan de constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het profiel en op de houten constructie zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Het LT20 dakstelsel is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

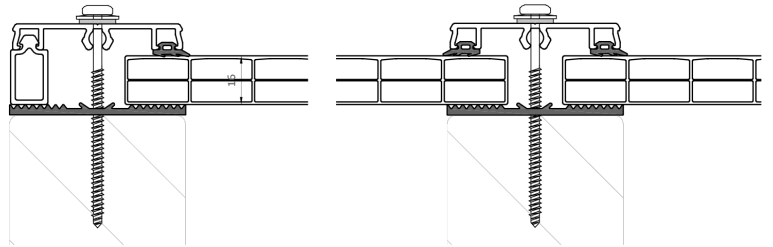

Breedte in mm		Diepte in mm					aantal vakken
		2000	2500	3000	3500	4000	
3060	Muuraanbouw	390	465	540	610	685	3
	Vrijstaand	350	425	495	570	640	3
3270	Muuraanbouw	410	490	565	640	715	3
	Vrijstaand	365	440	515	595	670	3
4060	Muuraanbouw	515	605	700	795	890	4
	Vrijstaand	460	550	645	740	835	4
4340	Muuraanbouw	540	635	735	835	935	4
	Vrijstaand	480	575	675	775	875	4
5060	Muuraanbouw	625	740	855	970	1090	5
	Vrijstaand	555	670	790	905	1020	5
5410	Muuraanbouw	655	775	895	1020	1140	5
	Vrijstaand	580	705	825	945	1065	5
6060	Muuraanbouw	745	880	1020	1155	1295	6
	Vrijstaand	665	800	940	1075	1210	6
6480	Muuraanbouw	780	925	1070	1210	1355	6
	Vrijstaand	695	840	980	1125	1270	6
7060	Muuraanbouw	860	1015	1175	1330	1490	7
	Vrijstaand	765	925	1080	1240	1395	7
7550	Muuraanbouw	925	1100	1270	1440	1610	7
	Vrijstaand	825	1000	1170	1340	1515	7
8060	Muuraanbouw	970	1150	1330	1510	1685	8
	Vrijstaand	865	1045	1225	1400	1580	8

LT20 pakket:

- Aluminium profielen (brutt) 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel (brutt) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm (brutt)
- Eindschotjes (brutt)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%
 Meerprijs Sun Reflect 1UV 16mm: 15%
 Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 12%

LT50


Muuraanbouw: 3400000

Vrijstaand: 3500000

Het LT50 systeem is de luxe uitvoering voor polycarbonaat platen. Dit systeem bestaat uit blank aluminium schroefbare profielen.

Voor een luxe uitstraling en strakke afwerking worden gepoedercoate klik-sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010) gemonteerd.

Het LT50 dakstelsel is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

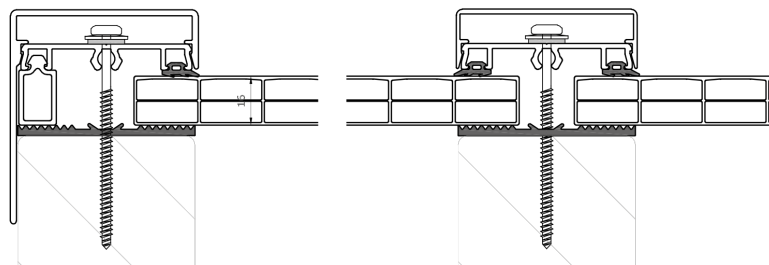

Breedte in mm		Diepte in mm					aantal vakken
		2000	2500	3000	3500	4000	
3060	Muuraanbouw	515	610	705	805	900	3
	Vrijstaand	475	570	665	765	860	3
3270	Muuraanbouw	535	635	730	830	930	3
	Vrijstaand	490	590	690	790	890	3
4060	Muuraanbouw	660	780	900	1025	1145	4
	Vrijstaand	605	725	850	975	1095	4
4340	Muuraanbouw	685	810	935	1060	1185	4
	Vrijstaand	625	750	880	1005	1135	4
5060	Muuraanbouw	795	940	1085	1235	1380	5
	Vrijstaand	730	875	1025	1175	1325	5
5410	Muuraanbouw	825	975	1130	1280	1435	5
	Vrijstaand	755	910	1060	1215	1370	5
6060	Muuraanbouw	940	1110	1280	1455	1625	6
	Vrijstaand	860	1035	1210	1385	1555	6
6480	Muuraanbouw	975	1155	1330	1510	1690	6
	Vrijstaand	890	1070	1250	1430	1610	6
7060	Muuraanbouw	1075	1270	1470	1665	1860	7
	Vrijstaand	985	1185	1385	1585	1780	7
7550	Muuraanbouw	1160	1380	1595	1805	2020	7
	Vrijstaand	1075	1290	1510	1725	1940	7
8060	Muuraanbouw	1210	1430	1655	1875	2095	8
	Vrijstaand	1110	1335	1560	1785	2010	8

LT50 pakket:

- Aluminium profielen (brutt) 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit) met afsluitrubber 56/66mm (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Eindschothjes in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%

Meerprijs warmtewerend Sun Reflect 1UV 16mm: 11%

Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 9%



LT30X

3020000

Het polycarbonaatsysteem LT30X is een daksysteem van een blank aluminium klik profielsysteem met 16 mm polycarbonaat platen. Het onderprofiel wordt vastgeschroefd aan de constructie en het afdekprofiel klik wordt in het onderprofiel geklemd.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2500	3000	3500	4000	
3060	425	490	560	625	3
4060	550	640	725	815	4
5060	675	780	885	995	5
6060	805	930	1055	1180	6
7060	925	1070	1215	1360	7
8060	1045	1210	1375	1540	8

Geen maatwerk mogelijk.

LT30X/P30 pakket:

- Aluminium profielen (brut) 58mm incl. beglazingsrubber 4mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 56mm (brut)
- U-profielen met druprand 16mm aan onderzijde (brut)
- Polycarbonaat platen 16mm UV X-structuur (helder of opaal) (alleen bij LT30X)
- Eindschotjes (brut)
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding


P30

3650000

Het profielsysteem P30 is een daksysteem voor 16 mm polycarbonaat met een blank aluminium klik profielsysteem. Het onderprofiel wordt vastgeschroefd aan de constructie en het afdekprofiel klik wordt in het onderprofiel geklemd.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2500	3000	3500	4000	
3060	240	270	300	330	3
4060	305	345	385	420	4
5060	365	410	455	505	5
6060	435	485	540	590	6
7060	495	555	615	675	7
8060	555	620	690	755	8

Exclusief polycarbonaat platen.
Geen maatwerk mogelijk.

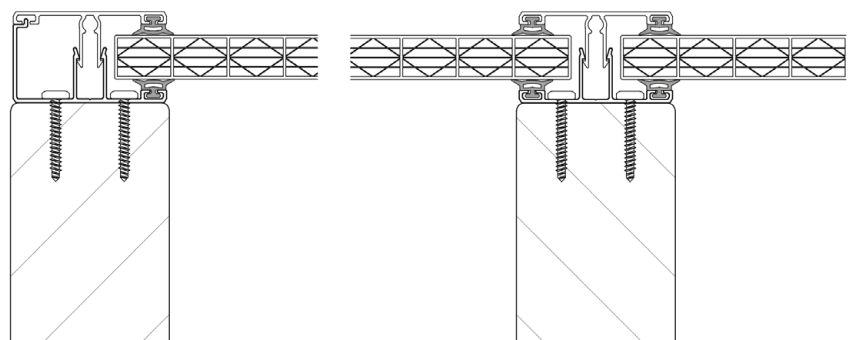

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.



LEXAN™

polycarbonaat

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.


Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext daksystemen ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder, opaal of warmtewerend.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.

Unieke kenmerken:

- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie

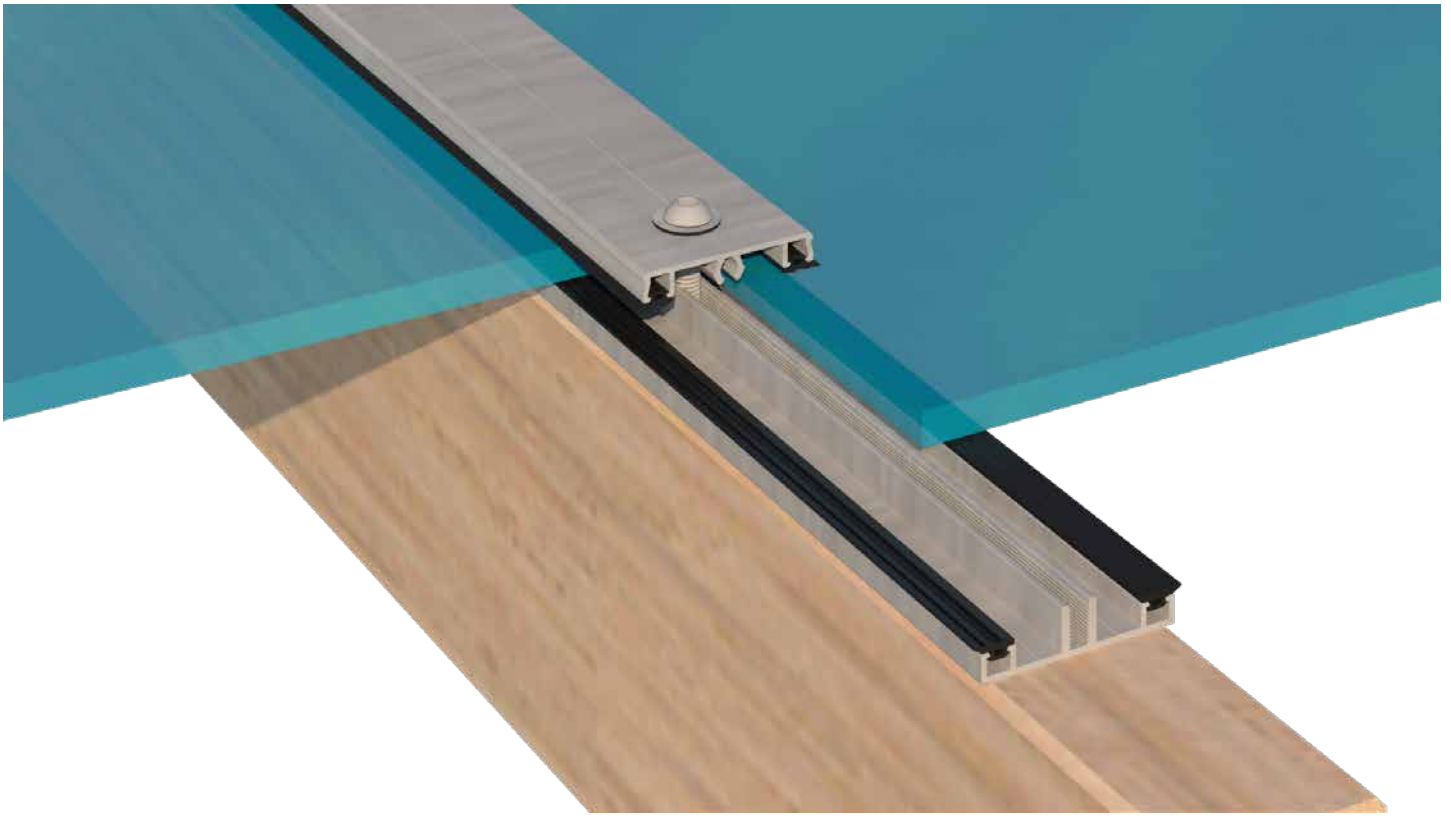


P20

3600000

Het profielsysteem P20 is vergelijkbaar met het LT20 systeem, alleen dan geschikt voor glas.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

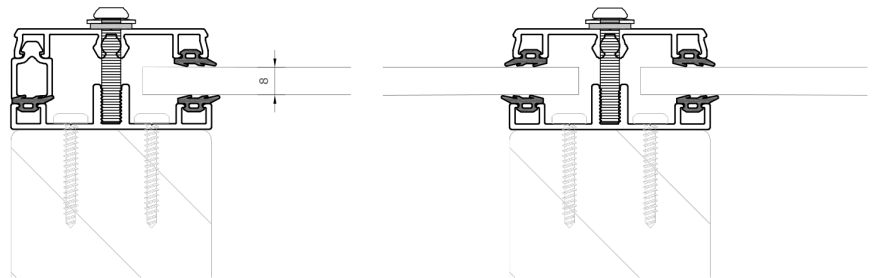

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.


Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2000	2500	3000	3500	
3000	270	315	370	420	4
4000	325	380	440	500	5
5000	380	445	515	585	6
6000	475	565	650	735	8
7000	530	625	720	815	9
8000	585	690	795	900	10

Exclusief glas.

Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.

P20 pakket:

- Aluminium profielen (bruto) 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (bruto)
- Muuraansluitprofiel (bruto) met afsluitrubber 56mm
- Eindschotjes (bruto)
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

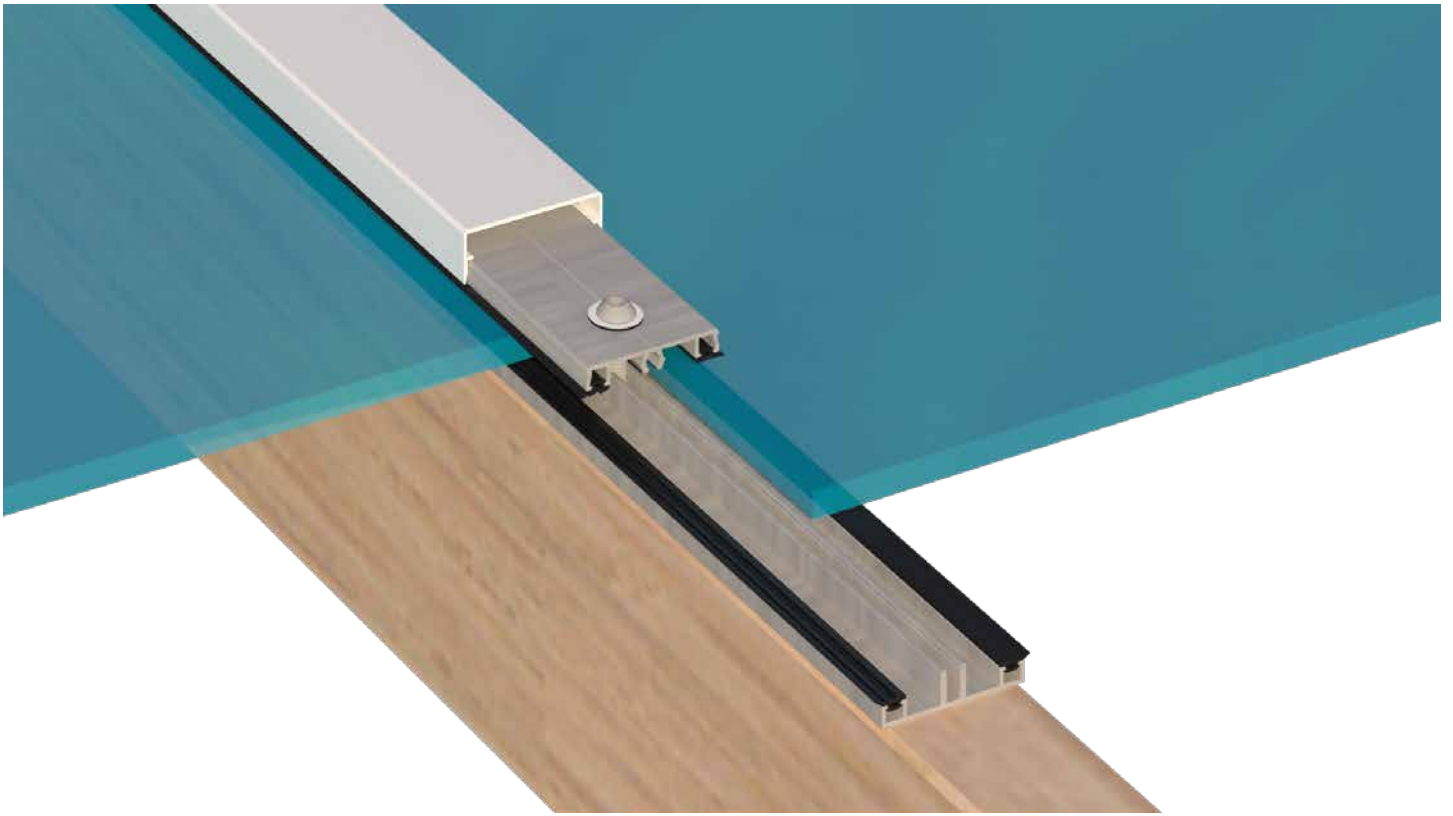


P50

3700000

Het profielsysteem P50 is een daksysteem met aluminium profielen voor glas. Het pakket is een luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met een onderprofiel, afdekprofiel en kliklijsten. De kliklijsten zijn verkrijgbaar in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Dit systeem is voor toepassing van verschillende glasdiktes verkrijgbaar.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

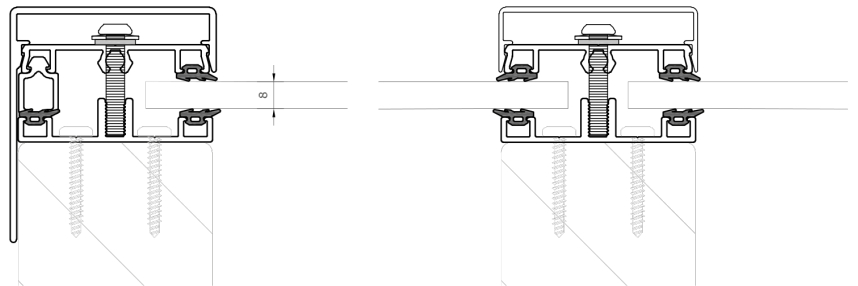

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2000	2500	3000	3500	
3000	430	500	580	655	4
4000	505	595	685	775	5
5000	585	690	790	895	6
6000	720	855	985	1115	8
7000	805	945	1090	1235	9
8000	885	1040	1200	1355	10

Exclusief glas.

Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.

P50 pakket:

- Aluminium profielen (bruto) 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (bruto)
- Muuraansluitprofiel (bruto) met afsluiterubber 56mm
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Eindschothjes in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

Gootsets Veranda's

2130000



Aluminium Siergoot zwart

2130000



Aluminium Siergoot gebroken wit

2140000



Zinken goot

2100000



Aluminium Bakgoot

2130000



Aluminium Siergoot antraciet

Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil. Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets.

Breedte in mm	2100000	2130000	2140000
	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken Goot
3060	120	160	190
3270	125	160	190
4060	145	190	220
4340	155	200	225
5060	175	225	255
5410	180	235	265
6060	200	260	315
6480	220	285	315
7060	235	305	345
7550	250	325	365
8060	265	340	380

De goot kan op maat worden geleverd. Hiervoor dient de bovenliggende prijs te worden gehanteerd.

Afvoersets

Afvoerset hemelwater voor veranda's en terrasoverkappingen

1559044 - Afvoerset grijs: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	29
1559141 - Afvoerset wit: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	35
1559255 - Afvoerset zink: buis 80x3000 mm, 2x bocht, 2x beugel met wrong	119
1559352 - Afvoerset staal verzinkt: buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	79
1559400 - Afvoerset RAL staal verzinkt/gepoedercoat buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x	130



Betonpoeren



1350812 Betonpoer met aluminium stelvoet	59,95
1350912 Betonpoer verbreed Antraciet met verst. plaat	86,50




Polycarbonaat panelen

Enkel paneel: 1800000

Gekoppeld paneel : 1810000

Panelen met 16 mm polycarbonaat platen, omlijst met bruto aluminium flensprofielen. Toepasbaar als bijvoorbeeld spiepaneel, zijwand, vijveroverkapping of volièredak.

Pest polycarbonaat panelen worden als bouw pakket aangeleverd, enkel op standaard maten. Kies uit bijvoorbeeld rechte panelen, schuine panelen, horizontale beplating of verticale beplating. De panelen zijn alleen leverbaar in bruto aluminium.

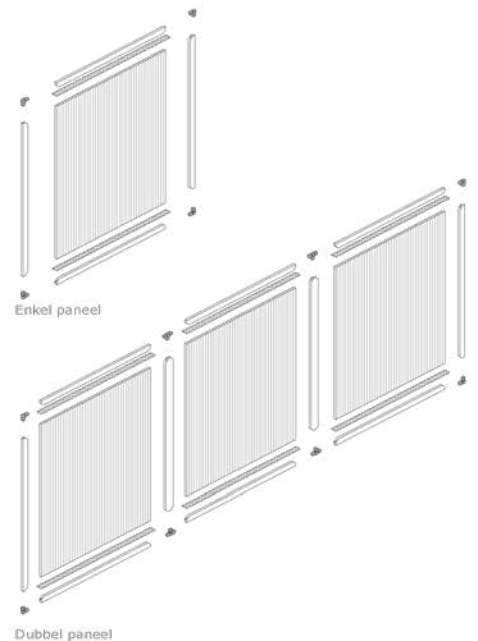

Breedte in mm	Diepte in mm							aantal vakken
	1052	1552	2052	2552	3052	3552	4052	
1022	65	85	110	130	150	170	195	1
2024	120	160	205	245	285	325	365	2
3026	175	235	295	355	415	480	540	3
4028	230	310	390	470	550	630	710	4
5030	285	460	485	585	685	780	880	5
6032	345	460	580	700	815	935	1055	6

Geen maatwerk mogelijk.



Dit is Pext:

- ✓ Robuust hout en duurzaam aluminium
- ✓ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ✓ Volledig voorbereid en op maat
- ✓ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ✓ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl