



# CARPORTS

---



aluminium boogcarports











# ALUMINIUM CARPORT

## altijd op maat

---

Een carport biedt in ieder seizoen gemak. Bescherming in de zomer tegen zonlicht (warmte en uv-straling), in de herfst tegen vallende bladeren en takken, en in de winter tegen sneeuw. Extra voordeel is dat tijdens vorst de auto ook ijsvrij blijft.

Daarnaast zorgt een carport ervoor dat uw voertuig vrij blijft van viezigheid en kunt u ook droog in- en uitstappen bij regenachtig weer.

Overigens is een carport niet alleen geschikt voor uw auto, maar biedt deze natuurlijk ook bescherming aan uw caravan, camper, oldtimer of boot.

De lengte van de carport kan in theorie oneindig zijn. Afhankelijk van de uitvoering wordt deze geleverd met een aantal staanders. De staanders kunnen maximaal 4 meter uit elkaar en mogen een maximale overstek van 1 meter hebben.

De carport van Pext is een solide boogoverkapping met een tijdloos design en een uniek profielsysteem.

Alle profielen sluiten naadloos op elkaar aan waardoor de carport eenvoudig is te monteren.

De dubbelwandige 10mm polycarbonaat platen (Lexan Thermoclear Plus 2UV) zijn onder extreme omstandigheden (storm, hagel, sneeuw en vorst) praktisch onbreekbaar en hiermee sterker dan glas.

De carport van Pext wordt geproduceerd volgens de NEN EN-norm. Daarmee voldoet de carport aan de verplichte technische/constructieve eisen die gesteld worden aan dragende constructies.

De aluminium carport van Pext is uitvoerbaar als zijaanbouw, kopaanbouw of vrijstaand. Een echte aanwinst voor uw oprit.



Alle carports worden op maat gemaakt. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor een zijaanbouw, kopaanbouw of een vrijstaand model. Zo is er voor iedere situatie een passende carport.

De carport kan worden gepoedercoat in iedere RAL-kleur (voorzien van Qualicoat gecertificeerde 2-laags poedercoating).

Gepoedercoat aluminium is slag- en slijtvast en bovendien goed bestand tegen uv-licht en corrosie.

Het frame van de carport bestaat uit een uniek profielsysteem van duurzaam aluminium.

De carport van Pext is onderhoudsarm en heeft een zeer lange levensduur.







# LEXAN™

## polycarbonaat

---

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext carports ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. En is er tijdens het in- en uitstappen voldoende zicht. De polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder, opaal of warmtewerend.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.


*Unieke kenmerken:*

- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✓ Koud te buigen
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie



**DE COLLECTIE**  
topkwaliteit carports

---

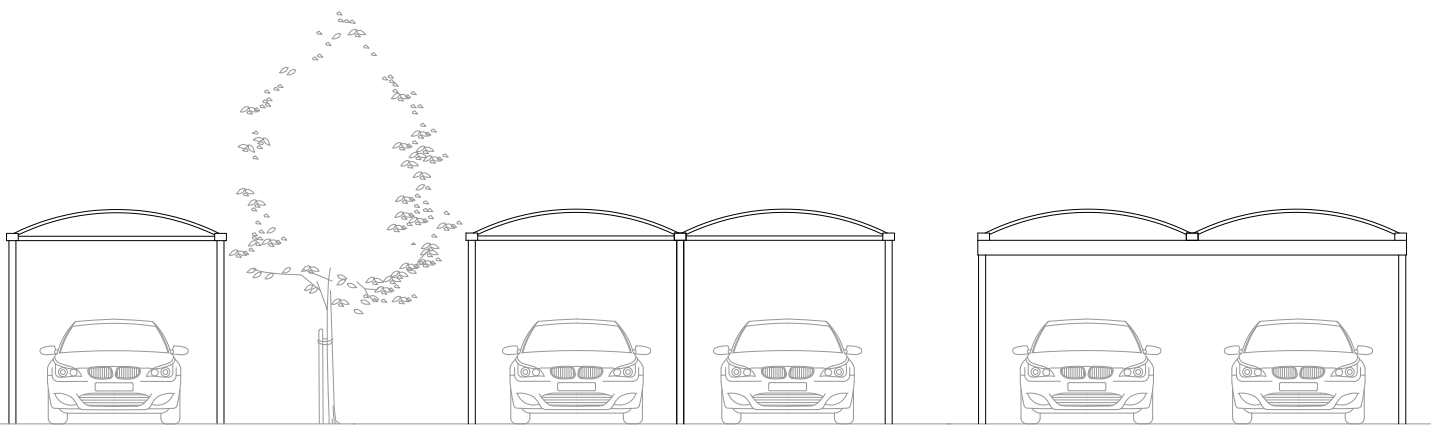

CP10

De carport CP10 bestaat uit een enkele boog en is leverbaar tot een maximale breedte van 4 meter.

CP20

De carport CP20 bestaat uit een dubbele boog. De bogen worden gekoppeld door staanders in het midden. De maximale breedte is 8 meter.

CP25

De carport CP25 is een dubbele carport die verzaard wordt door een ligger van 200x100mm waarmee een vrije overspanning van 6 meter gehaald kan worden. Ideaal voor 2 auto's zonder dat er een staander in het midden staat.







# **CARPORTS**

aluminium boogoverkappingen



## CP10

8400000


De carport CP10 bestaat uit een enkele boog en is leverbaar tot een maximale breedte van 4 meter.

Afhankelijk van de uitvoering wordt de carport geleverd met een aantal staanders. Bij een carport van 5060mm en korter worden 4 staanders geleverd. Bij een carport groter dan 5060mm worden 6 staanders geleverd.

De carport en het profielsysteem worden na voorbereiding gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.

Kijk voor meer opties op pagina 13.

| Breedte in mm | Diepte in mm |      |      |      | aantal vakken | aantal staanders |
|---------------|--------------|------|------|------|---------------|------------------|
|               | 2500         | 3000 | 3500 | 4000 |               |                  |
| 3060          | 2605         | 2735 | 2865 | 2995 | 3             | 4                |
| 4060          | 3005         | 3165 | 3320 | 3480 | 4             | 4                |
| 5060          | 3410         | 3595 | 3780 | 3965 | 5             | 4                |
| 6060          | 4200         | 4425 | 4650 | 4880 | 6             | 6                |
| 7060          | 4600         | 4855 | 5110 | 5365 | 7             | 6                |
| 8060          | 5005         | 5285 | 5570 | 5850 | 8             | 6                |

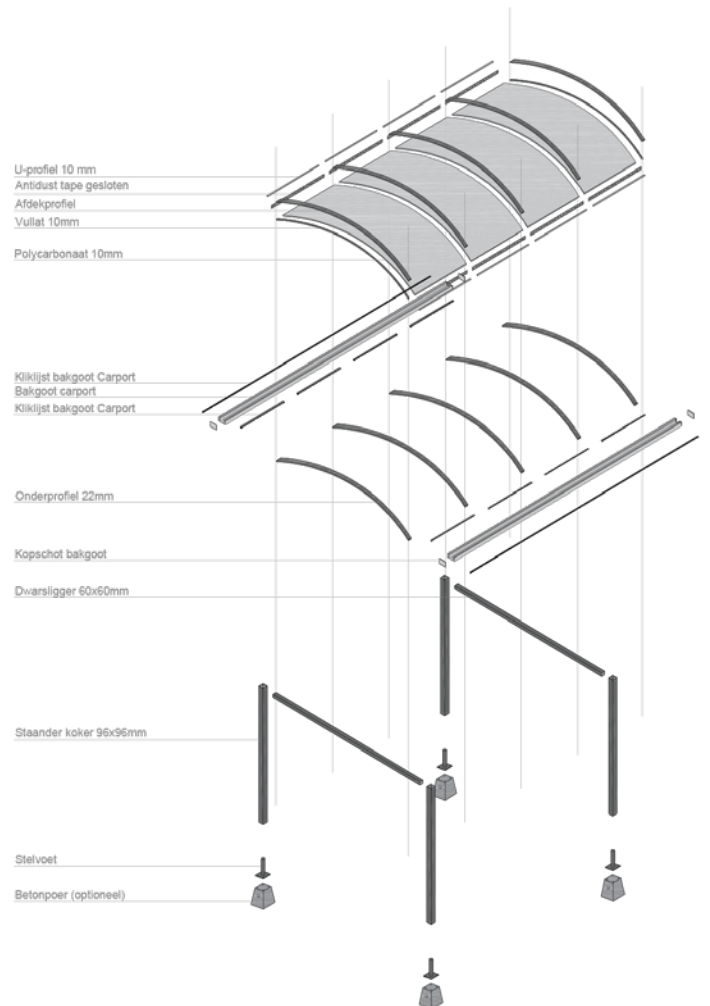

*Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op [www.pext.nl](http://www.pext.nl).*





## CP20

8420000

De carport CP20 bestaat uit een dubbele boog. De bogen worden gekoppeld door staanders in het midden. De maximale breedte is 8 meter.


Afhankelijk van de uitvoering wordt de carport geleverd met een aantal staanders. Bij een carport van 5060mm en korter worden 6 staanders geleverd. Bij een carport groter dan 5060mm worden 9 staanders geleverd.

De carport en het profielsysteem worden na voorbereiding gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.

Kijk voor meer opties op pagina 13.

| Breedte in mm | Diepte in mm |      |      |      | aantal vakken | aantal staanders |
|---------------|--------------|------|------|------|---------------|------------------|
|               | 5000         | 6000 | 7000 | 8000 |               |                  |
| 3060          | 4100         | 4360 | 4620 | 4880 | 6             | 6                |
| 4060          | 4770         | 5085 | 5400 | 5715 | 8             | 6                |
| 5060          | 5440         | 5810 | 6180 | 6550 | 10            | 6                |
| 6060          | 6735         | 7190 | 7645 | 8100 | 12            | 9                |
| 7060          | 7405         | 7915 | 8425 | 8935 | 14            | 9                |
| 8060          | 8080         | 8640 | 9205 | 9770 | 16            | 9                |

*Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op [www.pext.nl](http://www.pext.nl).*

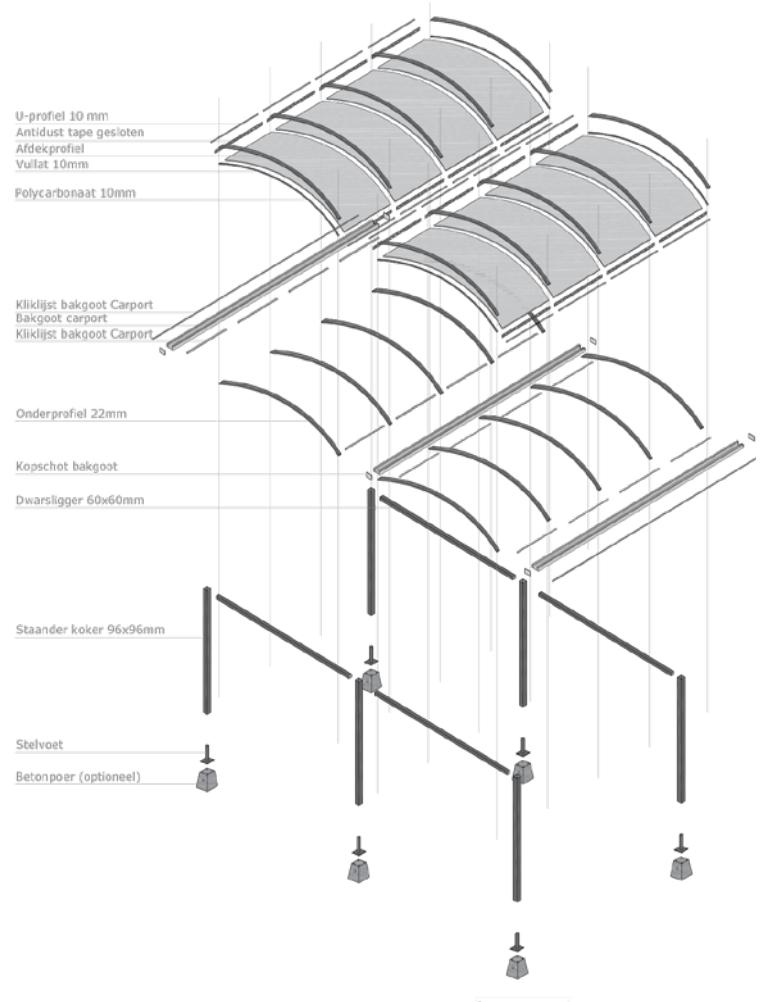





## CP25


8430000

De carport CP25 is een dubbele carport die verzaamd wordt door een ligger van 200x100mm waarmee een vrije overspanning van 6 meter gehaald kan worden. Ideaal voor 2 auto's zonder dat er een staander in het midden staat.

Afhankelijk van de uitvoering wordt de carport geleverd met een aantal staanders. Bij een carport van 5060mm en korter worden 4 staanders geleverd. Bij een carport groter dan 5060mm worden 6 staanders geleverd.

De carport en het profielsysteem worden na voorbereiding gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.

| Breedte in mm | Diepte in mm |      | aantal vakken | aantal staanders |
|---------------|--------------|------|---------------|------------------|
|               | 5000         | 6000 |               |                  |
| 3060          | 4815         | 5020 | 6             | 4                |
| 4060          | 5475         | 5735 | 8             | 4                |
| 5060          | 6135         | 6450 | 10            | 4                |
| 6060          | 7735         | 8100 | 12            | 6                |
| 7060          | 8390         | 8815 | 14            | 6                |
| 8060          | 9050         | 9530 | 16            | 6                |

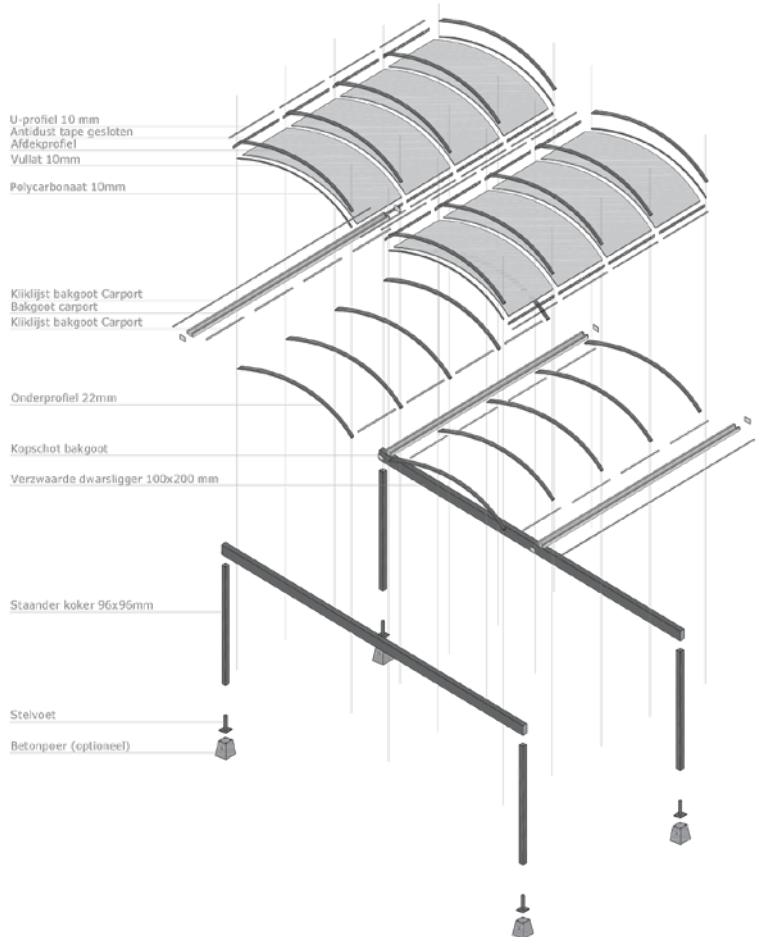

*Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op [www.pext.nl](http://www.pext.nl).*

## MAATWERK

Geen situatie is gelijk. Daarom worden de aluminium carports van Pext allemaal op maat gemaakt. De breedte, lengte en hoogte kunnen worden aangegeven. De breedte van de polycarbonaat platen vakken is circa 1 meter. In overleg met de klant wordt eerst een tekening ter goedkeuring gemaakt.

Omdat we de carport volledig zelf produceren zijn we zeer flexibel in de uitvoering. Voor elke situatie is een geschikte oplossing: kopaanbouw, zijaanbouw of vrijstaand. Daarnaast kan ook de kleur van de carport kan worden aangegeven zodat deze esthetisch aansluit bij de situatie en wensen. De carport wordt in een RAL kleur naar keuze gepoedercoat. Tot slot kan ook worden gekozen uit helder of opaal polycarbonaat. Kortom, de mogelijkheden zijn oneindig.



## OPTIES

- Maatwerk (prijs bovenliggende maat aanhouden): gratis
- Muurconsole in plaats van staander: gratis
- Extra staander met stelvoet, standaard lengte maximaal 3000 mm: € 180
- Extra dwarsligger met 2 staanders (alleen CP25): € 895
- Betonpoer met 4x M12 draadhuls inclusief bout, 250x250x300 mm: € 36
- Meerprijs Sun Reflect/opaal 10 mm (warmtewerend) beglazing: +5%

*Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op [www.pext.nl](http://www.pext.nl).*

## MONTAGE

Door het unieke ontwerp, waarin alle profielen naadloos op elkaar aansluiten, is de carport eenvoudig te monteren.

Iedere carport wordt op maat gemaakt. De carport bestaat uit een compleet pakket dat deels is geassembleerd en alle benodigde bevestigingsmaterialen bevat.

Voor de fundering kunnen er speciale betonpoeren met stelvoet geleverd worden. Hierdoor kan er direct met de montage worden begonnen en is de hoogte nastelbaar.

Bij het pakket wordt een uitgebreide handleiding geleverd waarin de montage stap voor stap wordt uitgelegd.

## ONDERHOUD

Dankzij de duurzame materialen en hoge kwaliteit poedercoating heeft uw carport nauwelijks onderhoud nodig.

Reinig de beglazing minimaal één keer per jaar met lauwwarm water en milde zeepsop. Gebruik geen harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol, schuurmiddel of oplosmiddel. Voor- en naspoelen met veel water en eventueel afnemen met een zachte doek.

Reinig de carport niet in de volle zon, bij een hoge temperatuur of bij vorst.



# DUURZAAMHEID

## met het oog op de toekomst

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk of zelfs neutraal te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur die na gebruik goed zijn te hergebruiken.

Aluminium is een duurzaam materiaal door de lange levensduur. Zo gaat aluminium tientallen jaren mee en ligt de ondergrens van de levensduur van aluminium in de bouwsector bij 60 jaar.

Aluminium is het meest voorkomende metaal op aarde en wordt gewonnen uit bauxiet erts. Hierdoor wordt het in vergelijking met andere metalen niet snel schaars.

Voor een nog langere levensduur voorzien wij bepaalde systemen van een poedercoating. Zelfs dit is milieuvriendelijk.

Bij poedercoaten komen geen schadelijke stoffen in het milieu. Het overtollige poeder wordt afgezogen en opnieuw gebruikt. Bovendien komen er geen schadelijke solventen en oplosmiddelen vrij.


Aluminium heeft ook een lange levensloopcyclus. Aan het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van aluminium gerecycled. Aluminium kan worden gerecycled zonder kwaliteitsafname.

Naast de lange levensduur is het materiaal ook onderhoudsarm. Hierdoor vereist aluminium minder onderhoud dan andere metalen.

Het kwaliteits polycarbonaat van onze carports is zeer sterk en heeft daardoor een zeer lange levensduur. Daarnaast zijn deze kunststof platen goed te recyclen.



Een duurzame toekomst vraagt niet alleen om een innovatieve productiemethode, maar vooral ook om materialen die lang mee gaan.



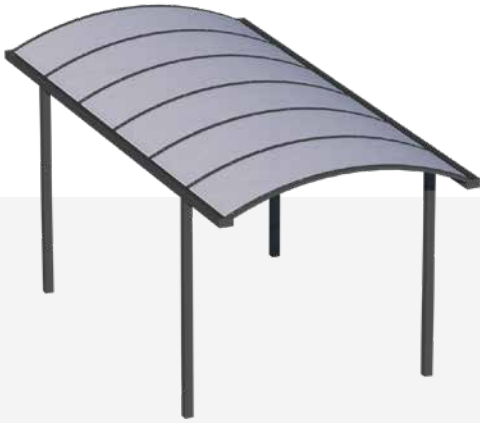


## CP10

8400000

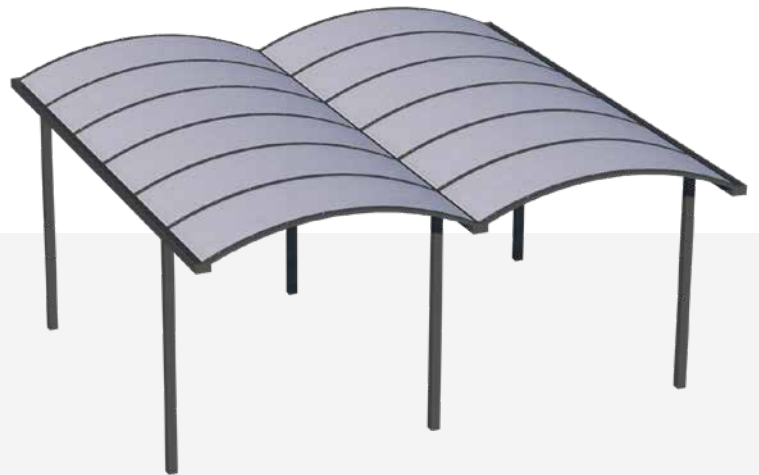


## CP20

8420000

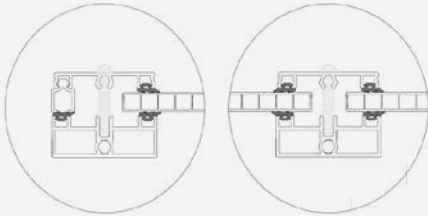

## CP25

8430000



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Aluminium extrusie:     | Technische specificatie EN15088 en EN755-1         |
| Aluminium legering:     | EN AW-6060 T66                                     |
| Poedercoating:          | Qualicoat  |
| Bevestigingsmaterialen: | RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties       |
| Polycarbonaat platen:   | Lexan Thermoclear uv-bestendig, 10 mm dubbelwandig |

*Dit is Pext:*

- ✓ Duurzaam aluminium
- ✓ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ✓ Volledig voorbereid en op maat
- ✓ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ✓ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Uitstekende service



Pext b.v.  
Beurtvaart 17  
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

[contact@pext.nl](mailto:contact@pext.nl)  
[www.pext.nl](http://www.pext.nl)